


**PIES
FEETS
PIEDS
FÜSSE**




TRIPODE / TRIPOD
TRIPODE / ZWEIFEIN-STÜTZFÜSSE

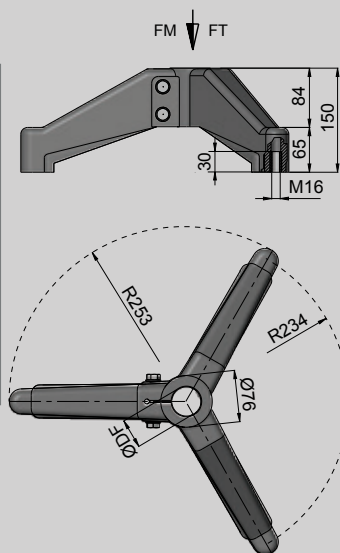

- M** Poliamida reforzada, insertos roscados en latón niquelado, tornillería s / tabla.
 Reinforced polyamide, bushings in nickel plated brass, screws according to table.
 Polyamide renforcé, inserts vissés en laiton nickelé, visserie v/table.
 Verstärktes Polyamid, Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing, Schrauben und Muttern siehe Tabelle.

DF			FM N (Newton)	FD N (Newton)	FT N (Newton)	Kg	COD.	
mm	inch							
42,4	1 1/4	SS	16000	-	8000	1,90	8310005	10
48,3	1 1/2				8500	1,90	8310008	
50,9	-				9000	1,90	8310010	
60,3	2				10000	1,90	8310012	


BIPODE / BIPOD
BIPODE / DREIBEIN-STÜTZFÜSSE

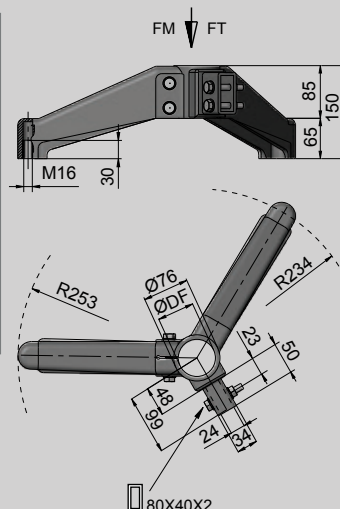

- M** Poliamida reforzada, insertos roscados en latón niquelado, tornillería s / tabla.
 Reinforced polyamide, bushings in nickel plated brass, screws according to table.
 Polyamide renforcé, inserts vissés en laiton nickelé, visserie v/table.
 Verstärktes Polyamid, Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing, Schrauben und Muttern siehe Tabelle.

DF			FM N (Newton)	FD N (Newton)	FT N (Newton)	Kg	COD.	
mm	inch							
42,4	1 1/4	SS	13000	-	7500	1,70	8310023	15
48,3	1 1/2				8000	1,60	8310024	
50,9	-				8500	1,60	8310025	
60,3	2				9000	1,60	8310026	


BIPODE / BIPOD
BIPODE / DREIBEIN-STÜTZFÜSSE

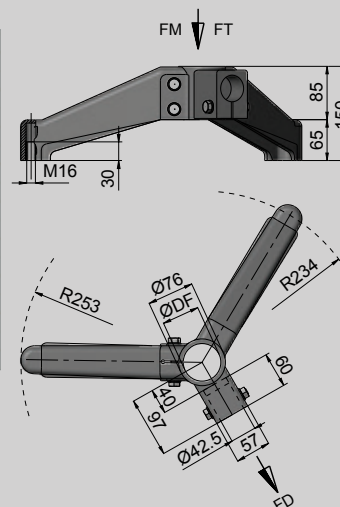

- M** Poliamida reforzada, insertos roscados en latón niquelado, tornillería s / tabla.
 Reinforced polyamide, bushings in nickel plated brass, screws according to table.
 Polyamide renforcé, inserts vissés en laiton nickelé, visserie v/table.
 Verstärktes Polyamid, Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing, Schrauben und Muttern siehe Tabelle.

DF			FM N (Newton)	FD N (Newton)	FT N (Newton)	Kg	COD.	
mm	inch							
42,4	1 1/4	SS	13000	7500	7500	1,60	8310037	15
48,3	1 1/2				8000	1,60	8310038	
50,9	-				8500	1,60	8310039	
60,3	2				9000	1,60	8310040	


BIPODE / BIPOD
BIPODE / DREIBEIN-STÜTZFÜSSE

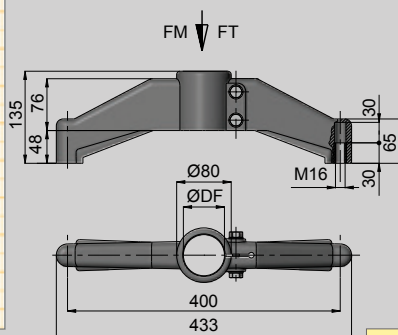

- M** Poliamida reforzada, insertos roscados en latón niquelado , tornillería s / tabla.
 Reinforced polyamide, bushings in nickel plated brass, screws according to table.
 Polyamide renforcé, inserts vissés en laiton nickelé, visserie v/table.
 Verstärktes Polyamid, Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing, Schrauben und Muttern siehe Tabelle.


DF			FM N (Newton)	FD N (Newton)	FT N (Newton)	Kg	COD.	
mm	inch							
42,4	1 1/4	SS	12000	-	8000	1,03	8310057	25
48,3	1 1/2				8500	1,01	8310058	
50,9	--				9000	0,99	8310059	
60,3	2				10000	0,97	8310060	


BIPODE / BIPOD
BIPODE / DREIBEIN-STÜTZFÜSSE

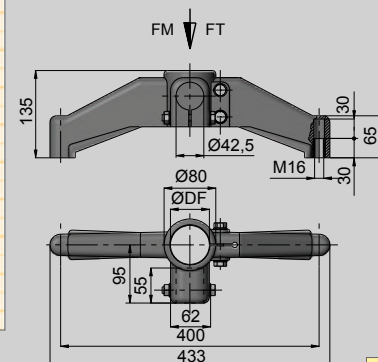


- M** Poliamida reforzada, insertos roscados en latón niquelado , tornillería s / tabla.
 Reinforced polyamide, bushings in nickel plated brass, screws according to table.
 Polyamide renforcé, inserts vissés en laiton nickelé, visserie v/table.
 Verstärktes Polyamid, Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing, Schrauben und Muttern siehe Tabelle.

DF			FM N (Newton)	FD N (Newton)	FT N (Newton)	Kg	COD.	
mm	inch							
48,3	1 1/2	SS	13000	4500	8000	1,60	8310061	20
50,9	-				8500	1,40	8310062	
60,3	2				9000	1,19	8310063	

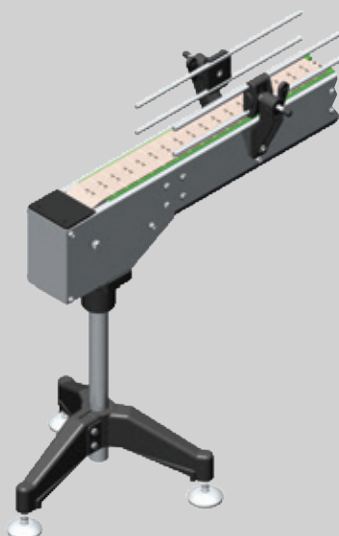




TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP




- M** Base en poliamida reforzada, eje y tuerca s / tabla. Versión antivibración, goma, shore 70.
 Base in reinforced polyamide, spindle and nut as in the table. Antivibration version with-rubber, 70 shore.
 Base en Polyamide Renforcé axe et écrou v / table. Version antivibration, patin, shore 70.
 Fuß aus verstärktem Polyamid, Gewindestange und Mutter siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.

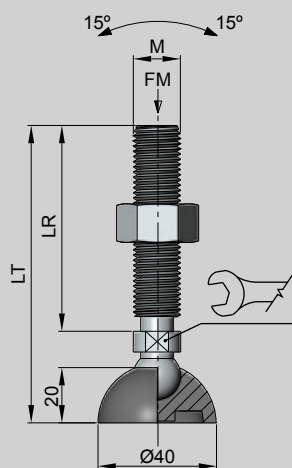

STD.

- TIPO STANDARD
- TYPE STANDARD
- STANDARD VERSION

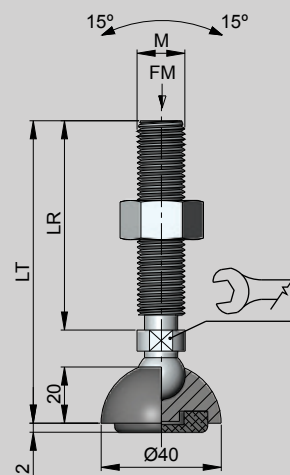



AV.

- TIPO ANTIVIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION

M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD STD.	COD AV.	
10	74	43	SS303	SS	B	14	12000	0,07	8717043	8718092	50
10	102	71						0,09	8717045	8718094	
10	159	128						0,12	8717046	8718095	
12	74	43						0,09	8717052	8718100	
12	102	71						0,11	8717054	8718102	
12	159	128						0,15	8717055	8718103	
14	74	43						0,11	8717057	8718105	
14	102	71						0,13	8717058	8718107	
14	159	128						0,20	8717060	8718109	
16	102	71						0,16	8717062	8718111	
16	159	128	ZN	ZN	B	14	12000	0,23	8717063	8718112	50
16	188	157						0,27	8717064	8718113	
16	201	170						0,29	8717065	8718114	
8	74	43						0,06	8717014	8718060	
8	102	71						0,07	8717015	8718061	
10	74	43						0,07	8717018	8718066	
10	102	71						0,09	8717022	8718068	
10	159	128						0,12	8717023	8718069	
12	74	43						0,09	8717027	8718076	
12	102	71						0,11	8717029	8718078	
12	159	128						0,15	8717030	8718079	
14	74	43						0,11	8717032	8718081	
14	102	71						0,13	8717033	8718083	
14	159	128						0,20	8717034	8718084	
16	102	71						0,16	8717036	8718086	




TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP

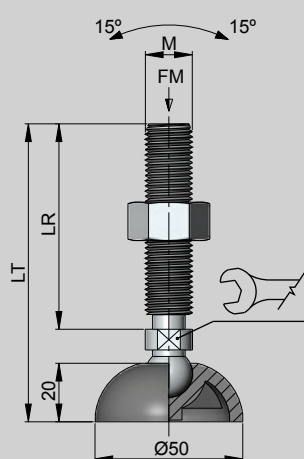

STD.


- TIPO STANDARD
- TYPE STANDARD
- STANDARD VERSION

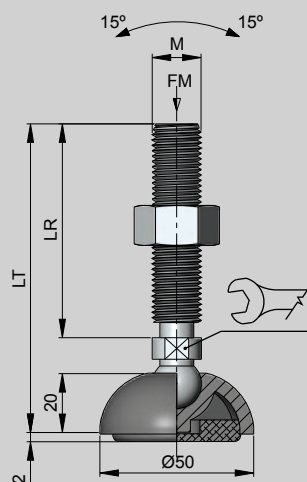


AV.

- TIPO ANTIVIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION


M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD STD.	COD AV.	
											
10	74	43	SS303	SS	B	14	12000	0,08	8717251	8718249	50
10	102	71						0,09	8717253	8718251	
10	159	128						0,12	8717254	8718252	
12	74	43						0,09	8717260	8718257	
12	102	71						0,11	8717262	8718259	
12	159	128						0,15	8717263	8718260	
14	74	43						0,11	8717265	8718263	
14	102	71						0,14	8717266	8718265	
14	159	128						0,20	8717268	8718266	
16	102	71						0,16	8717270	8718268	
16	159	128						0,24	8717271	8718269	
16	188	157						0,28	8717272	8718270	
16	201	170	0,29	8717273	8718271						
8	74	43	ZN	ZN	B	14	12000	0,06	8717223	8718217	50
8	102	71						0,07	8717224	8718218	
10	74	43						0,08	8717227	8718223	
10	102	71						0,09	8717231	8718225	
10	159	128						0,12	8717232	8718226	
12	74	43						0,09	8717236	8718233	
12	102	71						0,11	8717238	8718235	
12	159	128						0,15	8717239	8718236	
14	74	43						0,11	8717241	8718238	
14	102	71						0,14	8717242	8718240	
14	159	128						0,20	8717243	8718241	
16	102	71						0,16	8717245	8718243	



TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP




Pie ligero / Light feet
Pied léger / Leichtig-Füße

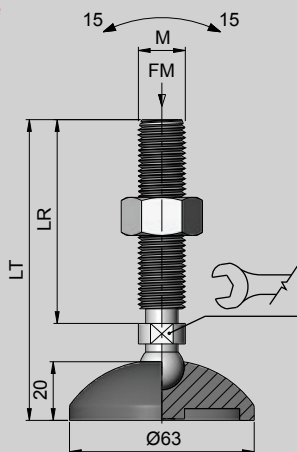

STD.

- TIPO STANDARD
- TYPE STANDARD
- STANDARD VERSION

M Base en poliamida reforzada, eje y tuerca s / tabla. Versión antivibración, goma, shore 70.
Base in reinforced polyamide, spindle and nut as in the table. Antivibration version with-rubber, 70 shore.
Base en Polyamide Renforcé axe et écrou v / table. Version antivibration, patin, shore 70.
Fuß aus verstärktem Polyamid, Gewindestange und Mutter siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.

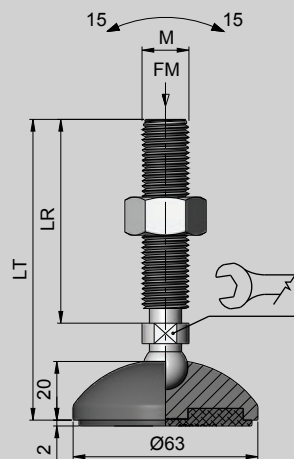

AV.

- TIPO ANTI-VIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION

M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD STD.	COD AV.					
															
10	77	43	SS	SS	B	14	12000	0.09	8725502	8726752	50				
10	87	53						0.09	8725503	8726754					
10	105	71						0.10	8725505	8726755					
10	162	128						0.13	8725507	8726758					
12	77	43						0.10	8725511	8726760					
12	87	53						0.11	8725512	8726761					
12	105	71						0.12	8725516	8726764					
12	162	128						0.16	8725519	8726765					
14	77	43	SS	SS	B	14	12000	0.12	8725526	8726769	50				
14	105	71						0.15	8725528	8726770					
14	162	128	SS	SS				0.21	8725531	8726773					
16	105	71						0.17	8725537	8726778					
16	162	122						0.25	8725539	8726780					
16	191	157						0.29	8725541	8726782					
16	204	170	0.30	8725544				8726784							
8	77	43	ZN	ZN				B	14	12000		0.07	8725450	8726555	50
8	105	71										0.08	8725453	8726557	
10	77	43										0.09	8725457	8726560	
10	87	53										0.09	8725458	8726562	
10	105	71										0.10	8725459	8726564	
10	162	128										0.13	8725462	8726570	
12	77	43										0.10	8725475	8726573	
12	87	53										0.11	8725477	8726574	
12	105	71										0.12	8725479	8726577	
12	162	128			0.16	8725483	8726579								
14	77	43			ZN	ZN	0.12				8725486	8726581			
14	105	71	0.15	8725489			8726583								
14	162	128	0.21	8725491			8726584								
16	105	71	ZN	ZN	0.17	8725494	8726587								
16	162	128			0.25	8725496	8726589								
16	191	157			0.29	8725498	8726591								





M  Base en poliamida reforzada, eje y tuerca s / tabla. Versión antivibración, goma, shore 70.

 Base in reinforced polyamide, spindle and nut as in the table. Antivibration version with-rubber, 70 shore.

 Base en Polyamide Renforcé axe et écrou v / table. Version antivibration, patin, shore 70.


 Fuß aus verstärktem Polyamid, Gewindestange und Mutter siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.

TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP

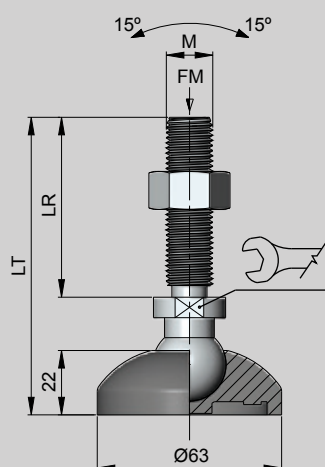

STD.


- TIPO STANDARD
- TYPE STANDARD
- STANDARD VERSION

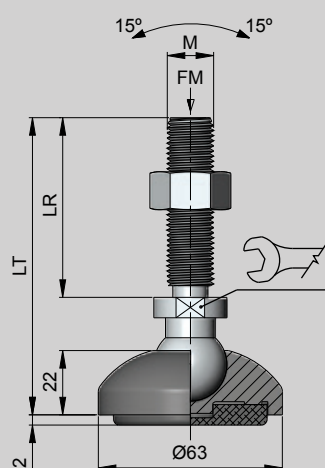

AV.

- TIPO ANTIVIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION


M	LT	LR	MAT				FM N (Newton)	Kg.	COD STD.	COD AV.	
											
16	100	51	PA6	-	J	24	3.000	0,12	8732250	8732281	
16	100	51		SS			4.000	0,13	8732302	8734352	
16	100	51		ZN				0,13	8732301	8734351	
12	106	63	SS303	SS	B	20		15.000	0,19	8732303	8734353
12	156	113					0,23		8732304	8734354	
12	206	163					0,25		8732305	8734355	
14	106	63					0,22		8732307	8734357	
14	156	113					0,26		8732308	8734358	
14	206	163					0,31		8732309	8734359	
16	99	56					0,23		8732311	8734361	
16	156	113					0,31		8732312	8734362	
16	196	153					0,36		8732313	8734363	
16	236	193					0,40		8732314	8734364	
20	126	83	SS303	-	B	22	15.000	0,30	8732316	8734366	50
20	156	113						0,36	8732317	8734367	
20	186	143						0,42	8732318	8734368	
20	236	193						0,52	8732319	8734369	
24	126	83	SS303	-	B	23	15.000	0,38	8732321	8734371	50
24	156	113						0,46	8732322	8734372	
24	186	143						0,55	8732323	8734373	
24	236	193						0,70	8732324	8734374	
12	106	63	ZN	ZN	B	20	15.000	0,19	8732338	8734388	50
12	156	113						0,23	8732339	8734389	
12	206	163						0,25	8732340	8734390	
14	106	63						0,22	8732342	8734392	
14	156	113						0,26	8732343	8734393	
14	206	163						0,31	8732344	8734394	
16	99	56						0,23	8732346	8734396	
16	156	113						0,31	8732347	8734397	
16	196	153						0,36	8732348	8734398	
16	236	193						0,40	8732349	8734399	
20	126	83	ZN	-	B	22	15.000	0,30	8732351	8734401	50
20	156	113						0,36	8732352	8734402	
20	186	143						0,42	8732353	8734403	
20	236	193						0,52	8732354	8734404	
24	126	83	ZN	-	B	23	15.000	0,38	8732356	8734406	50
24	156	113						0,46	8732357	8734407	
24	186	143						0,55	8732358	8734408	
24	236	193						0,70	8732359	8734409	



TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP




M Base en poliamida reforzada, eje y tuerca s / tabla. Versión antivibración, goma, shore 70.
 Base in reinforced polyamide, spindle and nut as in the table. Antivibration version with-rubber, 70 shore.
 Base en Polyamide Renforcé axe et écrou v / table. Version antivibration, patin, shore 70.
 Fuß aus verstärktem Polyamid, Gewindestange und Mutter siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.

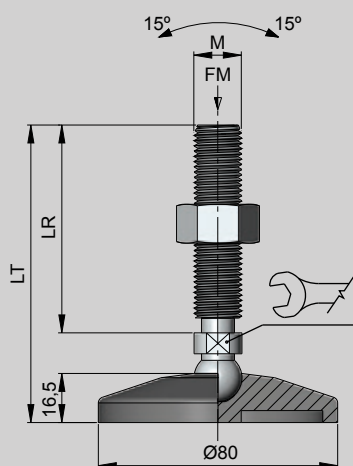

STD.




- TIPO STANDARD
- TYPE STANDARD
- STANDARD VERSION

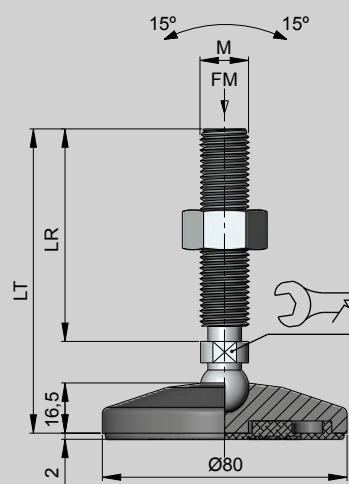

AV.


- TIPO ANTIVIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION

M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD STD.	COD AV.	
10	71	43	SS303	SS	B	14	15.000	0,11	8741117	8743186	50
10	99	71						0,12	8741118	8743188	
10	156	128						0,15	8741120	8743189	
12	71	43						0,12	8741122	8743191	
12	99	71						0,14	8741124	8743193	
12	156	128						0,18	8741125	8743194	
14	71	43						0,14	8741195	8743305	
14	99	71						0,17	8741197	8743309	
14	156	128						0,23	8741199	8743313	
16	99	71						0,19	8741127	8743196	
16	156	128						0,27	8741128	8743197	
16	186	157						0,31	8741129	8743198	
16	198	170						0,32	8741130	8743199	
8	71	43	ZN	ZN	B	14	15.000	0,09	8741101	8743170	50
8	99	71						0,10	8741102	8743171	
10	71	43						0,11	8741105	8743174	
10	99	71						0,12	8741107	8743176	
10	156	128						0,15	8741108	8743177	
12	71	43						0,12	8741110	8743179	
12	99	71						0,14	8741112	8743181	
12	156	128						0,18	8741113	8743182	
14	71	43						0,14	8741210	8743360	
14	99	71						0,17	8741214	8743362	
14	156	128						0,23	8741216	8743364	
16	99	71						0,19	8741115	8743184	
16	156	128						0,20	8741201	8743183	
16	186	157						0,31	8741205	8743187	




* Zur Verschraubung im Boden die geschlossene Bohrung durchstoßen.

AVE




TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP




- M** Base en poliamida reforzada, eje s / tabla. Versión antivibración, goma, shore 70.
 Base in reinforced polyamide, spindle as in the table. Antivibration version with-rubber, 70 shore.
 Base en Polyamide Renforcé axe v / table. Version antivibration, patin, shore 70.
 Fuß aus verstärktem Polyamid, Gewindestange siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.

Pie ligero / Light feet
Pied léger / Leichtig-Füße

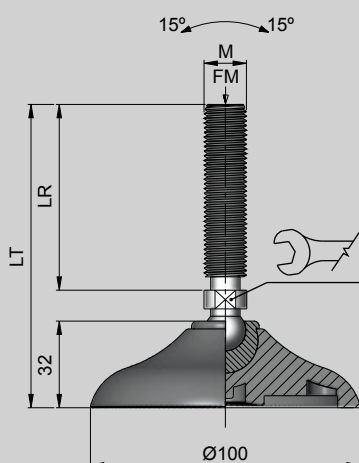

STD.

- TIPO STANDARD
- TYPE STANDARD
- STANDARD VERSION

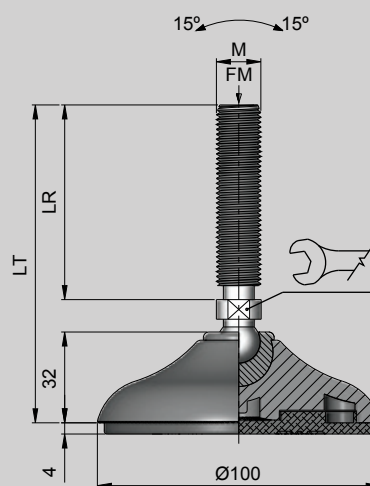

AV.

- TIPO ANTIVIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION

M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD STD.	COD AV.	
12	88	43	SS303	-	B	14	12000	0,15	8750114	8751730	5
12	98	53						0,16	8750115	8751731	
12	116	71						0,17	8750116	8751732	
12	173	128						0,21	8750117	8751733	
14	88	43						0,16	8750122	8751738	
14	116	71						0,19	8750123	8751739	
14	173	128						0,26	8750124	8751740	
16	116	71						0,21	8750129	8751745	
16	173	128						0,28	8750130	8751746	
16	202	157						0,32	8750131	8751747	
16	215	170						0,34	8750132	8751748	
12	88	43	ZN	-	B	14	12000	0,15	8750085	8751701	
12	98	53						0,16	8750086	8751702	
12	116	71						0,17	8750087	8751703	
12	173	128						0,21	8750088	8751704	
14	88	43						0,16	8750093	8751709	
14	116	71						0,19	8750094	8751710	
14	173	128						0,26	8750095	8751711	
16	116	71						0,21	8750100	8751716	
16	173	128						0,28	8750101	8751717	
16	202	157						0,32	8750102	8751718	





M  Base en poliamida reforzada, eje y tuerca s / tabla. Versión antivibración, goma, shore 70.

antivibration, goma, shore 70.
 Base in reinforced polyamide, spindle and nut as in the table.
 Antivibration version with-rubber, 70 shore.

■ Base en Polyamide Renforcé axe et écrou v / table. Version antivibration, patin, shore 70.


 Fuß aus verstärktem Polyamid, Gewindestange und Mutter siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.

TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP

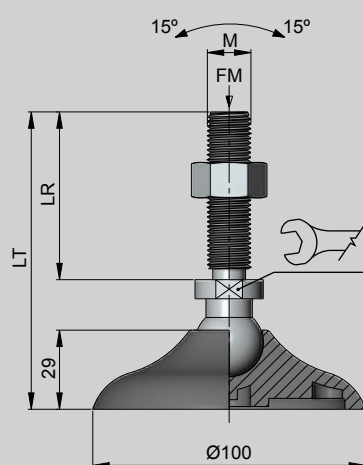

STD.


- TIPO STANDARD
- TYPE STANDARD
- STANDARD VERSION

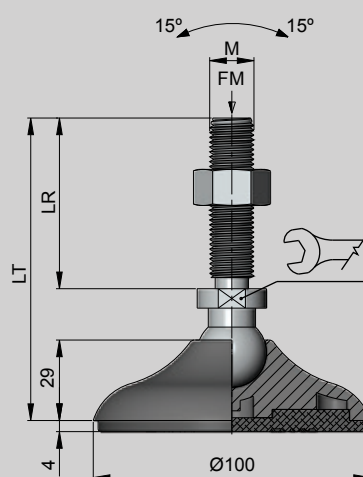

AV.


- TIPO ANTIVIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION

M	LT	LR	MAT				FM N (Newton)	Kg.	COD STD.	COD AV.		
												
16	100	51	PA6	-	J	24	3.000	0,19	8732258	8732289	25	
12	112	63	SS303	SS	B	20	15.000	0,25	8752372	8754422		
12	162	113						0,29	8752373	8754423		
12	212	163						0,31	8752374	8754424		
14	112	63						0,28	8752376	8754426		
14	162	113						0,32	8752377	8754427		
14	212	163						0,37	8752378	8754428		
16	105	56	SS303	SS	B	20	18.000	0,29	8752380	8754430		20
16	162	113						0,37	8752381	8754431		
16	202	153						0,42	8752382	8745432		
16	242	193						0,46	8752383	8754433		
20	132	83	SS303	-	B	22	18.000	0,36	8752385	8754435		
20	162	113						0,42	8752386	8754436		
20	192	143						0,48	8752387	8754437		
20	242	193						0,58	8752388	8754438		
24	132	83	SS303	-	B	23	18.000	0,44	8752390	8754440	25	
24	162	113						0,52	8752391	8754441		
24	192	143						0,61	8752392	8754442		
24	242	193						0,76	8752393	8754443		
12	112	63	ZN	ZN	B	20	15.000	0,25	8752407	8754457		25
12	162	113						0,29	8752408	8754458		
12	212	163						0,31	8752409	8754459		
14	112	63						0,28	8752411	8754461		
14	162	113						0,32	8752412	8754462		
14	212	163						0,37	8752413	8754463		
16	105	56	ZN	ZN	B	20	18.000	0,29	8752415	8754465	20	
16	162	113						0,37	8752416	8754466		
16	202	153						0,42	8752417	8754467		
16	242	193						0,46	8752418	8754468		
20	132	83	ZN	-	B	22	18.000	0,36	8752420	8754470		20
20	162	113						0,42	8752421	8754471		
20	192	143						0,48	8752422	8754472		
20	242	193						0,58	8752423	8754473		
24	132	83	ZN	-	B	23	18.000	0,44	8752425	8754475	25	
24	162	113						0,52	8752426	8754476		
24	192	143						0,61	8752427	8754477		
24	242	193						0,76	8752428	8754478		



Pie ligero / Light feet
Pied léger / Leichtig-Füße

TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP




- M** Base en poliamida reforzada, eje s / tabla. Versión antivibración, goma, shore 70.
 Base in reinforced polyamide, spindle as in the table. Antivibration version with rubber, 70 shore.
 Base en Polyamide Renforcé axe v / table. Version antivibration, patin, shore 70.
 Fuß aus verstärktem Polyamid, Gewindestange siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.

* Para utilizar se debe romper el diafragma.

* To use this hole break the diaphragm


* Pour fixation au sol casser le diafragme.

* Zur Verschraubung im Boden die geschlossene Bohrung durchstoßen.

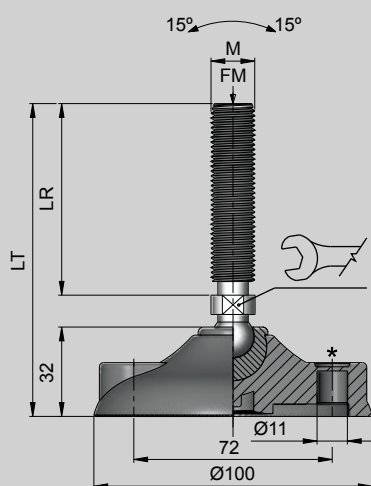

STD.

- TIPO STANDARD
- TYPE STANDARD
- STANDARD VERSION

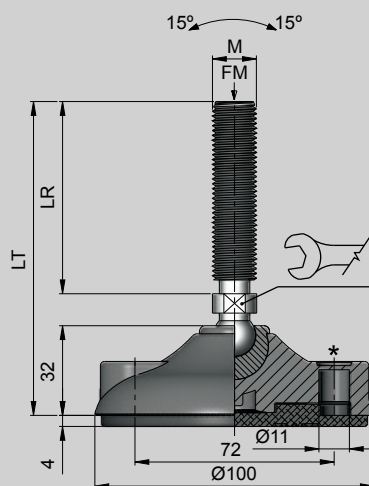



AV.

- TIPO ANTIVIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION

M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD STD.	COD AV.	
12	88	43	SS303	-	B	14	12000	0,15	8750190	8751807	5
12	98	53						0,16	8750191	8751808	
12	116	71						0,18	8750192	8751809	
12	173	128						0,22	8750193	8751810	
14	88	43						0,17	8750198	8751815	
14	116	71						0,19	8750199	8751816	
14	173	128						0,26	8750200	8751817	
16	116	71						0,21	8750205	8751822	
16	173	128						0,29	8750207	8751824	
16	202	157						0,33	8750210	8751827	
16	215	170						0,34	8750211	8751828	
12	88	43	ZN	-	B	14	12000	0,15	8750155	8751772	
12	98	53						0,16	8750156	8751773	
12	116	71						0,18	8750157	8751774	
12	173	128						0,22	8750158	8751775	
14	88	43						0,17	8750163	8751780	
14	116	71						0,19	8750164	8751781	
14	173	128						0,26	8750165	8751782	
16	116	71						0,21	8750170	8751787	
16	173	128						0,29	8750172	8751789	
16	202	157						0,33	8750175	8751792	




TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP

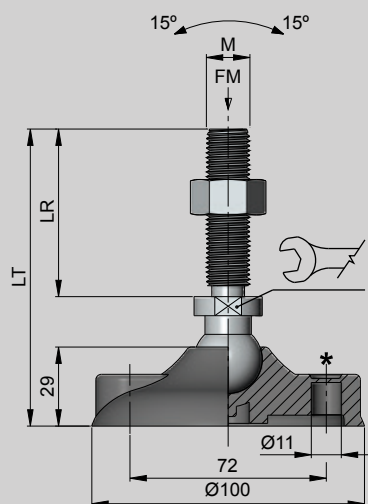

STD.

- TIPO STANDARD
- TYPE STANDARD
- STANDARD VERSION

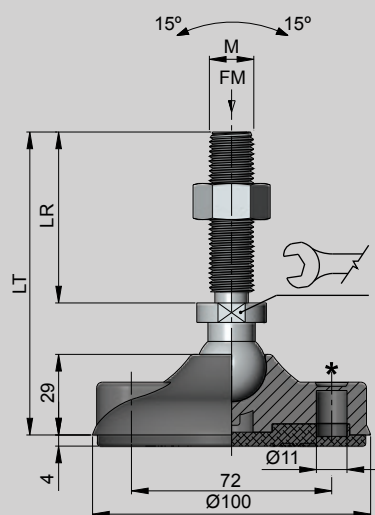

AV.

- TIPO ANTIVIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION

M Base en poliamida reforzada, eje y tuerca s / tabla. Versión antivibración, goma, shore 70.

antivibración, goma, shore 70.
 Base in reinforced polyamide, spindle and nut as in the table.
 Antivibration version with-rubber, 70 shore.

 Base en Polyamide Renforcé axe et écrou v / table. Version antivibration, patin, shore 70.

 Fußbohle aus verstärktem Polyamid, Gewindestange und Mutter siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.


* Para utilizar se debe romper el diafragma.

- * To use this hole break the diaphragm

* Pour fixation au sol casser le diaphragme.


* Zur Verschraubung im Boden die geschlossene Bohrung durchstoßen.

M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD STD	COD AV.		
												
12	112	63	SS303	SS	B	20	15.000	0,25	8752442	8754492	25	
12	162	113						0,29	8752443	8754493		
12	212	163						0,32	8752444	8754494		
14	112	63						0,28	8752446	8754496		
14	162	113						0,33	8752447	8754497		
14	212	163						0,38	8752448	8754498		
16	105	56	SS303	SS	B	20	18.000	0,30	8752450	8754500		
16	162	113						0,37	8752451	8754501		
16	202	153						0,42	8752452	8754502		
16	242	193						0,47	8752453	8754503		
20	132	83	SS303	-	B	22	18.000	0,36	8752455	8754505	20	
20	162	113						0,42	8752456	8754506		
20	192	143						0,48	8752457	8754507		
20	242	193						0,59	8752458	8754508		
24	132	83	SS303	-	B	23	18.000	0,44	8752460	8754510		
24	162	113						0,52	8752461	8754511		
24	192	143						0,61	8752462	8754512		
24	242	193						0,76	8752463	8754513		
12	112	63						ZN	ZN	B	20	15.000
12	162	113	0,29	8752478	8754528							
12	212	163	0,32	8752479	8754529							
14	112	63	0,28	8752481	8754531							
14	162	113	0,33	8752482	8754532							
14	212	163						0,38	8752483	8754533		
16	105	56	ZN	ZN	B	20	18.000	0,30	8752485	8754535		
16	162	113						0,37	8752486	8754536		
16	202	153						0,42	8752487	8754537		
16	242	193						0,47	8752488	8754538		
20	132	83	ZN	-	B	22	18.000	0,36	8752490	8754540	20	
20	162	113						0,42	8752491	8754541		
20	192	143						0,48	8752492	8754542		
20	242	193						0,59	8752493	8754543		
24	132	83	ZN	-	B	23	18.000	0,44	8752495	8754545		
24	162	113						0,52	8752496	8754546		
24	192	143						0,61	8752497	8754547		
24	242	193						0,76	8752498	8754548		




Pie ligero / Light feet
Pied léger / Leichtig-Füße

TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP




- M** Base en poliamida reforzada, eje s / tabla. Versión antivibración, goma, shore 70.
 Base in reinforced polyamide, spindle as in the table. Antivibration version with-rubber, 70 shore.
 Base en Polyamide Renforcé axe v / table. Version antivibration, patin, shore 70.
 Fuß aus verstärktem Polyamid, Gewindestange siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.

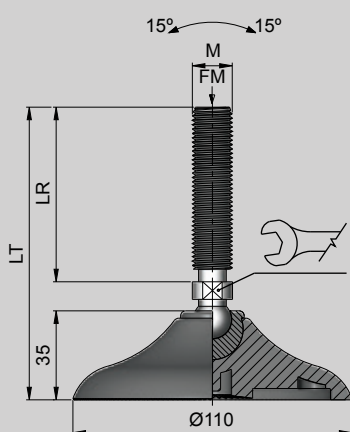

STD.

- TIPO STANDARD
- TYPE STANDARD
- STANDARD VERSION

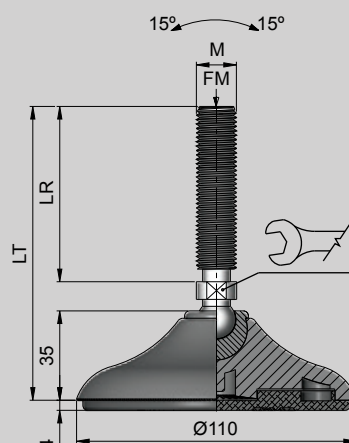

AV.

- TIPO ANTIVIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION

M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD STD.	COD AV.	
12	91	43	SS303	-	B	14	12000	0,17	8760225	8761343	25
12	101	53						0,17	8760226	8761344	
12	119	71						0,19	8760227	8761345	
12	176	128						0,23	8760228	8761346	
14	91	43						0,18	8760229	8761347	
14	119	71						0,21	8760230	8761348	20
14	176	128						0,27	8760231	8761349	
16	119	71	ZN	-	B	14	12000	0,23	8760232	8761350	
16	176	128						0,30	8760233	8761351	
16	205	157						0,34	8760234	8761352	
16	218	170						0,35	8760235	8761353	
12	91	43						0,17	8760201	8761319	25
12	101	53						0,17	8760202	8761320	
12	119	71						0,19	8760203	8761321	
12	176	128						0,23	8760204	8761322	
14	91	43						0,18	8760207	8761325	20
14	119	71						0,21	8760208	8761326	
14	176	128						0,27	8760209	8761327	
16	119	71						0,23	8760211	8761329	
16	176	128						0,30	8760212	8761330	20
16	205	157						0,34	8760213	8761331	





M Base en poliamida reforzada, eje y tuerca s / tabla. Versión antivibración, goma, shore 70.

antivibración, goma, shore 70.
 Base in reinforced polyamide, spindle and nut as in the table.
 Antivibration version with-rubber. 70 shore.

 Base en Polyamide Renforcé axe et écrou v / table. Version antivibration, patin, shore 70.


 Fuß aus verstärktem Polyamid, Gewindestange und Mutter siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.

TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP

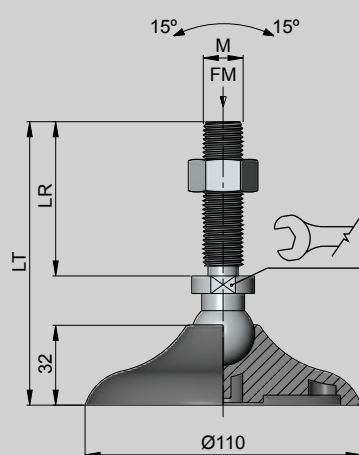

STD.


- TIPO STANDARD
- TYPE STANDARD
- STANDARD VERSION

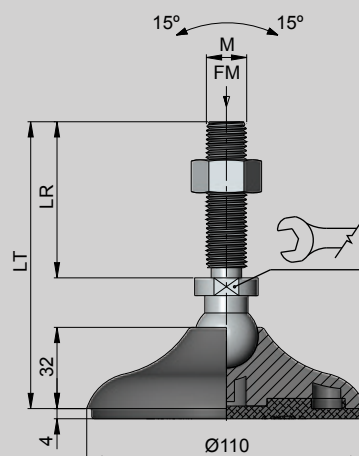

AV.


- TIPO ANTIVIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION

M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD STD	COD AV.	
											
16	100	51	PA6	-	J	24	3.000	0,20	8732266	8732295	20
12	115	63	SS303	SS	B	20	15.000	0,27	8762512	8764562	25
12	165	113						0,30	8762513	8764563	
12	215	163						0,33	8762514	8764564	
14	115	63						0,29	8762516	8764566	
14	165	113						0,34	8762517	8764567	
14	215	163						0,39	8762518	8764568	
16	108	56	SS303	SS	B	20	18.000	0,31	8762520	8764570	20
16	165	113						0,38	8762521	8764571	
16	205	153						0,43	8762522	8764572	
16	245	193						0,48	8762523	8764573	
20	135	83	SS303	-	B	22	18.000	0,37	8762525	8764575	15
20	165	113						0,44	8762526	8764576	
20	195	143						0,49	8762527	8764577	
20	245	193						0,60	8762528	8764578	
24	135	83	SS303	-	B	23	18.000	0,45	8762530	8764580	10
24	165	113						0,53	8762531	8764581	
24	195	143						0,63	8762532	8764582	
24	245	193						0,77	8762533	8764583	
12	115	63	ZN	ZN	B	20	15.000	0,27	8762547	8764597	25
12	165	113						0,30	8762548	8764598	
12	215	163						0,33	8762549	8764599	
14	115	63						0,29	8762551	8764601	
14	165	113						0,34	8762552	8764602	
14	215	163						0,39	8762553	8764603	
16	108	56	ZN	ZN	B	20	18.000	0,31	8762555	8764605	20
16	165	113						0,38	8762556	8764606	
16	205	153						0,43	8762557	8764607	
16	245	193						0,48	8762558	8764608	
20	135	83	ZN	-	B	22	18.000	0,37	8762560	8764610	15
20	165	113						0,44	8762561	8764611	
20	195	143						0,49	8762562	8764612	
20	245	193						0,60	8762563	8764613	
24	135	83	ZN	-	B	23	18.000	0,45	8762565	8764615	10
24	165	113						0,53	8762566	8764616	
24	195	143						0,63	8762567	8764617	
24	245	193						0,77	8762568	8764618	




Pie ligero / Light feet
Pied léger / Leichtig-Füße

TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP




- M** Base en poliamida reforzada, eje s / tabla. Versión antivibración, goma, shore 70.
 Base in reinforced polyamide, spindle as in the table. Antivibration version with-rubber, 70 shore.
 Base en Polyamide Renforcé axe v / table. Version antivibration, patin, shore 70.
 Fuß aus verstärktem Polyamid, Gewindestange siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.

- * Para utilizar se debe romper el diafragma.
 * To use this hole break the diaphragm
 * Pour fixation au sol casser le diaphragme.
 * Zur Verschraubung im Boden die geschlossene Bohrung durchstoßen.

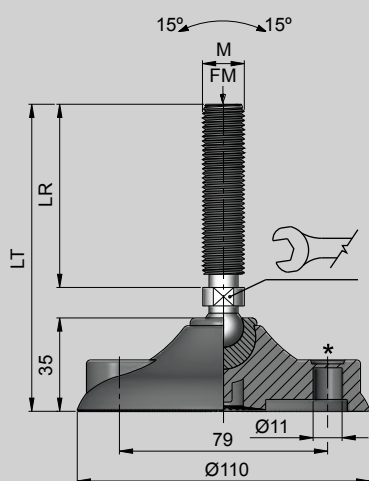

STD.


- TIPO STANDARD
 - TYPE STANDARD
 - STANDARD VERSION

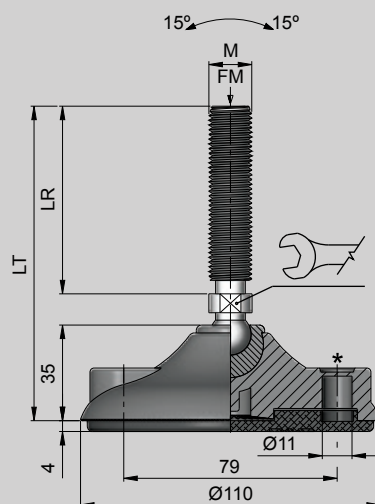


AV.


- TIPO ANTIVIBRACIÓN
 - TYPE ANTI-VIBRATION
 - SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION

M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD STD.	COD AV.	
12	91	43	SS303	-	B	14	12000	0,17	8760279	8761389	25
12	101	53						0,18	8760280	8761390	
12	119	71						0,19	8760281	8761391	
12	176	128						0,23	8760282	8761392	
14	91	43						0,18	8760283	8761393	20
14	119	71						0,21	8760284	8761394	
14	176	128						0,28	8760285	8761395	
16	119	71						0,23	8760286	8761396	
16	176	128	ZN	-	B	14	12000	0,30	8760287	8761397	25
16	205	157						0,34	8760288	8761398	
16	218	170						0,36	8760289	8761399	
12	91	43						0,17	8760255	8761365	20
12	101	53						0,18	8760256	8761366	
12	119	71						0,19	8760257	8761367	
12	176	128						0,23	8760258	8761368	
14	91	43						0,18	8760261	8761371	25
14	119	71						0,21	8760262	8761372	
14	176	128						0,28	8760263	8761373	
16	119	71						0,23	8760265	8761375	20
16	176	128						0,30	8760266	8761376	
16	205	157						0,34	8760267	8761377	






TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP




- M** Base en poliamida reforzada, eje s / tabla. Versión antivibración, goma, shore 70.
 Base in reinforced polyamide, spindle as in the table. Antivibration version with-rubber, 70 shore.
 Base en Polyamide Renforcé axe v / table. Version antivibration, patin, shore 70.
 Fuß aus verstärktem Polyamid, Gewindestange siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.

Pie ligero / Light feet
Pied léger / Leichtig-Füße

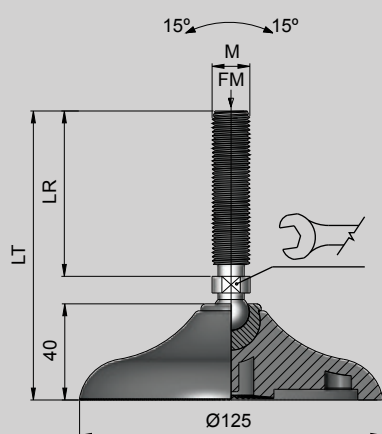

STD.

- TIPO STANDARD
- TYPE STANDARD
- STANDARD VERSION

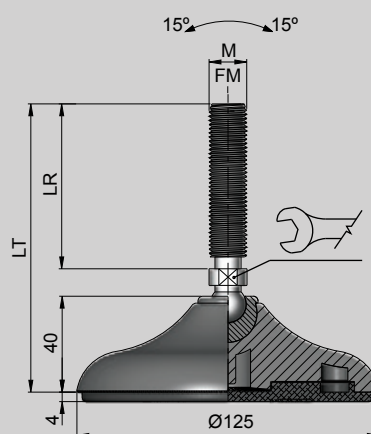


AV.

- TIPO ANTIVIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION

M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD STD.	COD AV.	
12	96	43	SS303	-	B	14	12000	0,23	8770364	8771465	15
12	106	53						0,23	8770365	8771466	
12	124	71						0,25	8770366	8771467	
12	181	128						0,29	8770367	8771468	
14	96	43						0,24	8770368	8771469	
14	124	71						0,27	8770369	8771470	10
14	181	128						0,33	8770370	8771471	
16	124	71						0,29	8770371	8771472	
16	181	128	ZN	-	B	14	12000	0,36	8770372	8771473	15
16	210	157						0,40	8770373	8771474	
16	223	170						0,41	8770374	8771475	
12	96	43						0,23	8770340	8771441	15
12	106	53						0,23	8770341	8771442	
12	124	71						0,25	8770342	8771443	
12	181	128						0,29	8770343	8771444	10
14	96	43						0,24	8770346	8771447	
14	124	71						0,27	8770347	8771448	
14	181	128						0,33	8770348	8771449	
16	124	71						0,29	8770350	8771451	10
16	181	128						0,36	8770351	8771452	
16	210	157						0,40	8770352	8771453	



 Fuß aus verstärktem Polyamid, Gewindestange und Mutter siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.




M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD STD	COD AV.	
											
16	100	51	PA6	-	J	24	3.000	0,26	8732274	8732299	10
12	120	63	SS303	SS	B	20	15.000	0,33	8772642	8774692	15
12	170	113						0,36	8772643	8774693	
12	220	163						0,39	8772644	8774694	
14	120	63						0,35	8772646	8774696	
14	170	113						0,40	8772647	8774697	
14	220	163						0,45	8772648	8774698	
16	113	56	SS303	SS	B	20	18.000	0,37	8772650	8774700	10
16	170	113						0,45	8772651	8774701	
16	210	153						0,49	8772652	8774702	
16	250	193						0,54	8772653	8774703	
20	140	83	SS303	-	B	22	18.000	0,43	8772655	8774705	6
20	170	113						0,50	8772656	8774706	6
20	200	143						0,55	8772657	8774707	10
20	250	193						0,66	8772658	8774708	10
24	140	83	SS303	-	B	23	18.000	0,51	8772660	8774710	6
24	170	113						0,59	8772661	8774711	
24	200	143						0,69	8772662	8774712	
24	250	193						0,83	8772663	8774713	
12	120	63	ZN	ZN	B	20	15.000	0,33	8772677	8774727	15
12	170	113						0,36	8772678	8774728	
12	220	163						0,39	8772679	8774729	
14	120	63						0,35	8772681	8774731	
14	170	113						0,40	8772682	8774732	
14	220	163						0,45	8772683	8774733	
16	113	56	ZN	ZN	B	20	18.000	0,37	8772685	8774735	10
16	170	113						0,45	8772686	8774736	
16	210	153						0,49	8772687	8774737	
16	250	193						0,54	8772688	8774738	
20	140	83	ZN	-	B	22	18.000	0,43	8772690	8774740	10
20	170	113						0,50	8772691	8774741	
20	200	143						0,55	8772692	8774742	
20	250	193						0,66	8772693	8774743	
24	140	83	ZN	-	B	23	18.000	0,51	8772695	8774745	6
24	170	113						0,59	8772696	8774746	
24	200	143						0,69	8772697	8774747	
24	250	193						0,83	8772698	8774748	




Pie ligero / Light feet
Pied léger / Leichtig-Füße

TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP




- M** Base en poliamida reforzada, eje s / tabla. Versión antivibración, goma, shore 70.
 Base in reinforced polyamide, spindle as in the table. Antivibration version with-rubber, 70 shore.
 Base en Polyamide Renforcé axe v / table. Version antivibration, patin, shore 70.
 Fuß aus verstärktem Polyamid, Gewindestange siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.

- * Para utilizar se debe romper el diafragma.
- * To use this hole break the diaphragm
- * Pour fixation au sol casser le diaphragme.
- * Zur Verschraubung im Boden die geschlossene Bohrung durchstoßen.

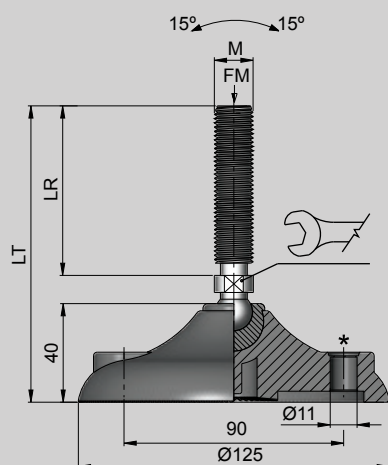

STD.

- TIPO STANDARD
- TYPE STANDARD
- STANDARD VERSION

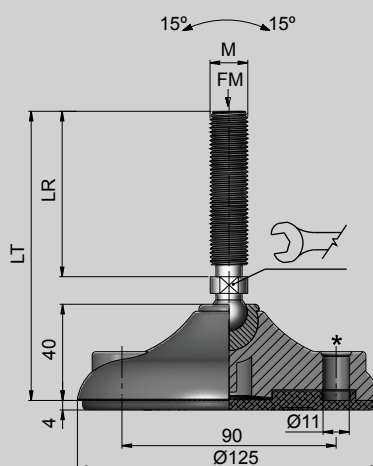


AV.

- TIPO ANTIVIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION

M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD STD.	COD AV.	
12	96	43	SS303	-	B	14	12000	0,23	8770409	8771510	15
12	106	53						0,24	8770410	8771511	
12	124	71						0,25	8770411	8771513	
12	181	128						0,29	8770412	8771514	
14	96	43						0,24	8770413	8771516	
14	124	71						0,27	8770414	8771517	10
14	181	128						0,33	8770415	8771519	
16	124	71						0,29	8770416	8771520	
16	181	128	ZN	-	B	14	12000	0,36	8770417	8771521	
16	210	157						0,40	8770418	8771522	15
16	223	170						0,42	8770419	8771523	
12	96	43						0,23	8770385	8771486	
12	106	53						0,24	8770386	8771487	
12	124	71						0,25	8770387	8771488	
12	181	128						0,29	8770388	8771489	10
14	96	43						0,24	8770391	8771492	
14	124	71						0,27	8770392	8771493	
14	181	128						0,33	8770393	8771494	
16	124	71						0,29	8770395	8771496	15
16	181	128						0,36	8770396	8771497	
16	210	157						0,40	8770397	8771498	



TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP




M Base en poliamida reforzada, eje y tuerca s / tabla. Versión antivibración, goma, shore 70.

antivibración, goma, shore 70.
 Base in reinforced polyamide, spindle and nut as in the table.
 Antivibration version with-rubber, 70 shore.

 Base en Polyamide Renforcé axe et écrou v / table. Version antivibration, patin, shore 70.


 Fuß aus verstärktem Polyamid, Gewindestange und Mutter siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.

- * Para utilizar se debe romper el diafragma.
- * To use this hole break the diaphragm
- * Pour fixation au sol casser le diaphragme.
- * Zur Verschraubung im Boden die geschlossene Bohrung durchstoßen.

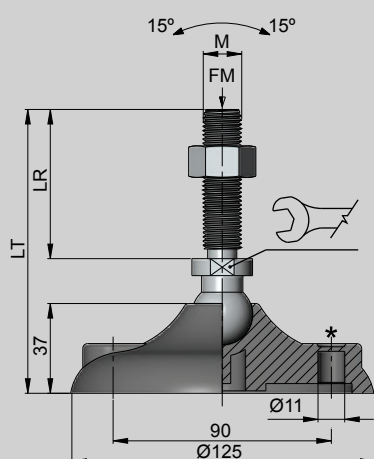

STD.

- TIPO STANDARD
- TYPE STANDARD
- STANDARD VERSION

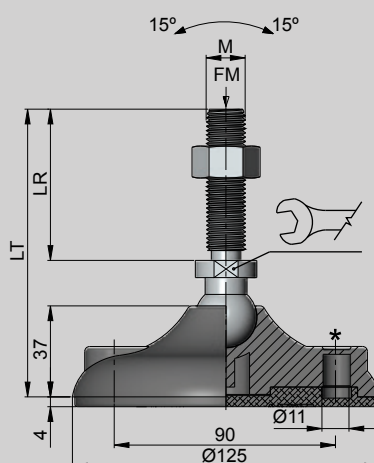

AV.

- TIPO ANTIVIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION


M	LT	LR	MAT			TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD STD	COD AV.	
												
12	120	63	SS303	SS	B	20	15.000	0,33	8772712	8774762	15	
12	170	113						0,36	8772713	8774763		
12	220	163						0,39	8772714	8774764		
14	120	63						0,35	8772716	8774766		
14	170	113						0,40	8772717	8774767		
14	220	163						0,45	8772718	8774768		
16	113	56	SS303	SS	B	20	18.000	0,37	8772720	8774770	15	
16	170	113						0,45	8772721	8774771		
16	210	153						0,50	8772722	8774772		
16	250	193						0,54	8772723	8774773		
20	140	83	SS303	-	B	22	18.000	0,43	8772725	8774775		
20	170	113						0,50	8772726	8774776		
20	200	143						0,56	8772727	8774777		
20	250	193						0,66	8772728	8774778		
24	140	83	SS303	-	B	23	18.000	0,51	8772730	8774780	6	
24	170	113						0,59	8772731	8774781		
24	200	143						0,69	8772732	8774782		
24	250	193						0,83	8772733	8774783		
12	120	63	ZN	ZN	B	20	15.000	0,33	8772747	8774797	15	
12	170	113						0,36	8772748	8774798		
12	220	163						0,39	8772749	8774799		
14	120	63						0,35	8772751	8774801		
14	170	113						0,40	8772752	8774802		
14	220	163						0,45	8772753	8774803		
16	113	56	ZN	ZN	B	20	18.000	0,37	8772755	8774805	10	
16	170	113						0,45	8772756	8774806		
16	210	153						0,50	8772757	8774807		
16	250	193						0,54	8772758	8774808		
20	140	83	ZN	-	B	22	18.000	0,43	8772760	8774810		
20	170	113						0,50	8772761	8774811		
20	200	143						0,56	8772762	8774812		
20	250	193						0,66	8772763	8774813		
24	140	83	ZN	-	B	23	18.000	0,51	8772765	8774815	6	
24	170	113						0,59	8773766	8774816		
24	200	143						0,69	8772767	8774817		
24	250	193						0,83	8772768	8774818		



- M** Base en poliamida reforzada, eje s / tabla. Versión antivibración, goma, shore 70.
 Base in reinforced polyamide, spindle as in the table. Antivibration version with-rubber, 70 shore.
 Base en Polyamide Renforcé axe v / table. Version antivibration, patin, shore 70.
 Fuß aus verstärktem Polyamid, Gewindestange siehe Tabelle, schwingungsdämpfende Einlagen aus Gummi in 70° Shore A.


- * Para utilizar se debe romper el diafragma.
- * To use this hole break the diaphragm
- * Pour fixation au sol casser le diaphragme.
- * Zur Verschraubung im Boden die geschlossene Bohrung durchstoßen.

TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP

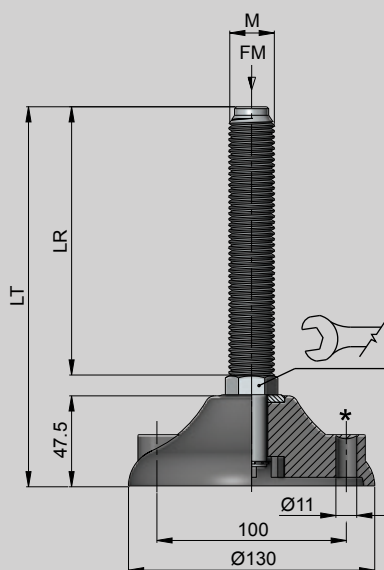

STD.

- TIPO STANDARD
- TYPE STANDARD
- STANDARD VERSION

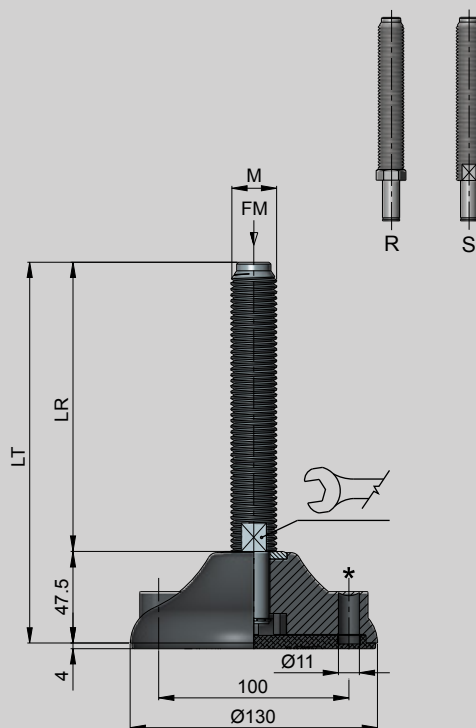


AV.

- TIPO ANTIVIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION

M	LT	LR	MAT	TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD STD.	COD AV.		
16	150	92	SS303	R	22	35.000	0,40	8790507	8792810	6	
16	200	142					0,46	8790510	8792817		
20	150	92					0,51	8790525	8792832		
20	200	142					0,61	8790529	8792837		
24	150	102		S			20	0,64	8790540		8792843
24	200	152						0,79	8790546		8792849
30	150	102						0,88	8790560		8792870
30	200	152						1,12	8790571		8792875
16	150	92	ZN	R	22	35.000	0,40	8790670	8792881	6	
16	200	142					0,46	8790673	8792885		
20	150	92					0,51	8790705	8792901		
20	200	142					0,61	8790708	8792906		
24	150	102		S			20	0,64	8790719		8792925
24	200	152						0,79	8790723		8792928
30	150	102						0,88	8790732		8792940
30	200	152						1,12	8790735		8792946




- * Para utilizar se debe romper el diafragma.
- * To use this hole break the diaphragm
- * Pour fixation au sol casser le diaphragme.
- * Zur Verschraubung im Boden die geschlossene Bohrung durchstoßen.

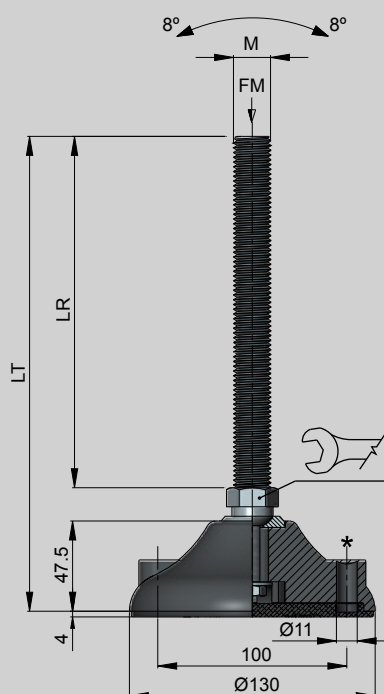


AV.

- TIPO ANTIVIBRACIÓN
- TYPE ANTI-VIBRATION
- SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERSION


DAVE A/22 DAVE



TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP



- M** Base en Acero Inoxidable, eje y tuerca s / tabla.
Goma, shore 70.
 Base in Stainless Steel, spindle and nut as in the table.
Rubber, 70 shore.
 Base en Acier Inox. axe et écrou v / table.
Patin, shore 70.
 Fuß aus Edelstahl, Gewindestange und Mutter siehe Tabelle.
Aus Gummi in 70° Shore A.

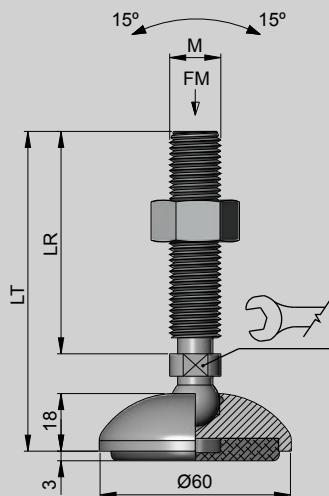


M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD.	
10	75	43	SS303	SS	B	14	12.000	0,23	8531050	25
10	103	71						0,24	8531056	
10	160	128						0,27	8531061	
12	75	43					15.000	0,24	8531074	
12	103	71						0,26	8531080	
12	160	128						0,30	8531088	
14	75	43					15.000	0,26	8531101	
14	103	71						0,29	8531104	
14	160	128						0,36	8531112	
16	103	71					18.000	0,37	8531125	
16	160	128						0,39	8531128	
16	189	157						0,43	8531133	
16	202	170						0,44	8531139	



TIPO EJE / SPINDLE TYPE

TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP



- M

Base en Acero Inoxidable, eje y tuerca s / tabla.

Goma, shore 70.

Base in Stainless Steel, spindle and nut as in the table.


Rubber, 70 shore.

Base en Acier Inox. axe et écrou v / table.

Patin, shore 70.

Fuß aus Edelstahl, Gewindestange und Mutter siehe Tabelle.


Aus Gummi in 70° Shore A.

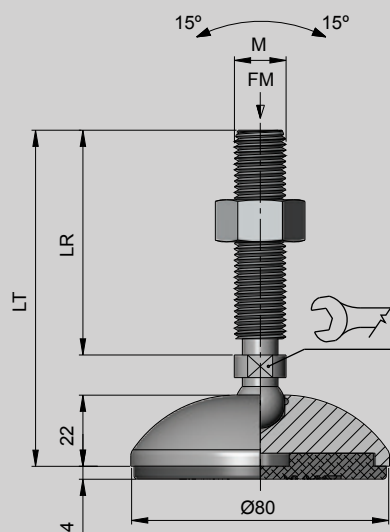


M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD.	
10	79	43	SS303	SS	B	14	12.000	0,45	8540358	25
10	107	71						0,46	8540364	15
10	164	128						0,49	8540369	10
12	79	43					15.000	0,47	8540382	25
12	107	71						0,49	8540388	15
12	164	128						0,53	8540396	10
14	79	43					15.000	0,48	8540409	25
14	107	71						0,51	8540412	15
14	164	128						0,58	8540420	10
16	107	71					18.000	0,54	8540433	15
16	164	128						0,62	8540436	10
16	193	157						0,65	8540441	10
16	206	170						0,66	8540447	10




TIPO EJE / SPINDLE TYPE
TYPE TIGE FILETÉ / SPINDEL-TYP



- M** Base en Acero Inoxidable, eje y tuerca s / tabla.
Goma, shore 70.
 Base in Stainless Steel, spindle and nut as in the table.
Rubber, 70 shore.
 Base en Acier Inox. axe et écrou v / table.
Patin, shore 70.
 Fuß aus Edelstahl, Gewindestange und Mutter siehe Tabelle.
Aus Gummi in 70° Shore A.


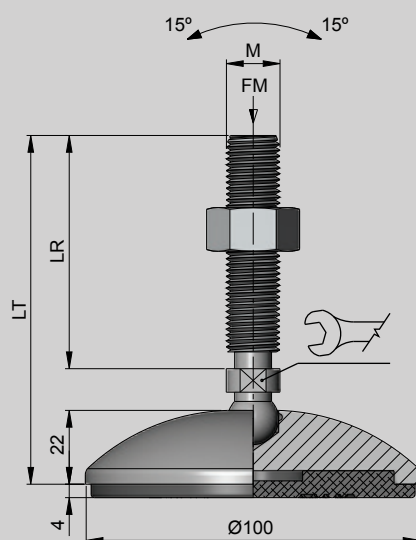


M	LT	LR	MAT		TIPO TYPE TYP		FM N (Newton)	Kg.	COD.	
10	79	43	SS303	SS	B	14	12.000	0,66	8551615	15
10	107	71						0,67	8551621	
10	164	128						0,70	8551626	
12	79	43					15.000	0,67	8551639	
12	107	71						0,70	8551645	
12	164	128						0,74	8551653	
14	79	43					15.000	0,69	8551666	
14	107	71						0,72	8551669	
14	164	128						0,79	8551677	
16	107	71					18.000	0,75	8551690	
16	164	128						0,83	8551693	
16	193	157						0,86	8551698	
16	206	170						0,87	8551704	

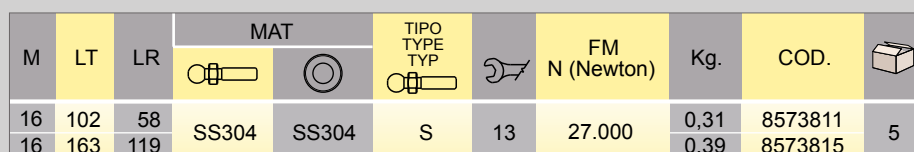


Kg	COD STD.	COD AV.	
0,21	8781075	8783010	15

Kg	COD STD.	COD AV.	
0.35	8785080	8785085	15

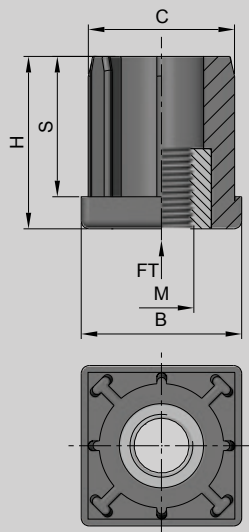


M Poliamida reforzada, casquillo de latón niquelado.
 Reinforced Polyamide, bush in nickel plated brass.
 Polyamide renforcé, douille en laiton nickelé.
 Verstärktes Polyamid. Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.

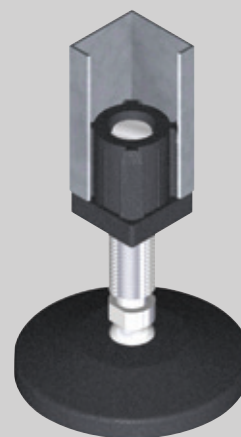

FT : Carga Máxima estática. / Max. Static load. / Charge statique maximun. / Max. statische Belastung



M	B	C	H	S	TUBO CUADRADO / SQUARE TUBES TUBE CARRÉ / VIERKANTROHR			FT N (newton)	Kg.	COD.	
					ØEXT.	ØINT.	ESPEJOR / THICKNESS SECTION / WANDSTÄRKE				
8	25	22,5	30	25	25	22	1,5	5000	0,04	1482201	100
10										1482205	
12										1482209	
10										1482211	
12	30	27,5	33	27	30	27	1,5	5500	0,04	1482212	
14										1482213	
16										1482214	
10										1482215	
12	30	26,5	33	27	30	26	2	5500	0,04	1482216	
14										1482217	
16										1482218	
10										1482221	
12	35	32,5	43	35	35	32	1,5	5500	0,04	1482222	60
14										1482223	
16										1482224	
20										1482225	
10	38	35,4	43	35	38,1	34,9	1,6	6000	0,05	1482230	
12										1482231	
14										1482232	
16										1482233	
20	40	37,5	43	35	40	37	1,5	6000	0,05	1482234	
10										1482240	50
12										1482241	
14										1482242	
16										1482243	
20	40	36,5	43	35	40	36	2	6000	0,06	1482244	
10										1482247	
12										1482248	
14										1482249	
16	50	47,5	55	44	50	47	1,5	10000	0,06	1482250	
20										1482251	
10										1482254	25
12										1482255	
14	50	46,5	55	44	50	46	2	10000	0,10	1482256	
16										1482257	
20										1482265	
10										1482266	
12	50	45,5	55	44	50	45	2,5	10000	0,10	1482267	
14										1482268	
16										1482309	
20										1482311	
14	60	56,5	55	45	60	56	2	12000	0,10	1482314	12
16										1482318	
20										1482270	
14										1482271	
16										1482272	

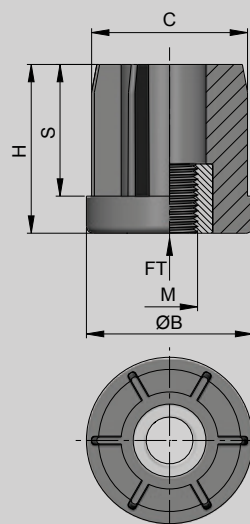


M Poliamida reforzada, casquillo de latón niquelado.
 Reinforced Polyamide, bush in nickel plated brass.
 Polyamide renforcé, douille en laiton nickelé.
 Verärktetes Polyamid. Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.

FT : Carga Máxima estática. / Max. Static load. / Charge statique maximun. / Max. statische Belastung

M	B	C	H	S	TUBO REDONDO / ROUND TUBES TUBE ROND / RUNDROHR			FT N (newton)	Kg.	COD.	
					Ø EXT.	Ø INT.	ESPEJOR / THICKNESS SECTION / WANDSTÄRKE				
10	38	35,5	43	34	38	35	1,5	5000	0,05	1483360	50
12									0,05	1483361	
14									0,05	1483362	
16									0,05	1483363	
10	42	39,9	42	34	42,4	39,4	1,5	6000	0,07	1483365	
12									0,07	1483366	
14									0,07	1483367	
16									0,07	1483368	
20									0,07	1483369	
12	48	45,8	49	38	48,3	45,3	1,5	6000	0,09	1483380	40
14									0,09	1483381	
16									0,09	1483382	
20									0,09	1483383	
12	48	45	49	38	48,3	44,3	2	6000	0,09	1483384	
14									0,09	1483385	
16									0,09	1483386	
20									0,09	1483387	
16	60	56,7	54,5	44,5	60,3	56,3	2	8000	0,10	1483390	15
20									0,10	1483391	
24									0,10	1483392	
16	60	56	54,5	44,5	60,3	55,3	2,5	8000	0,10	1483405	15
20									0,10	1483406	
24									0,10	1483407	

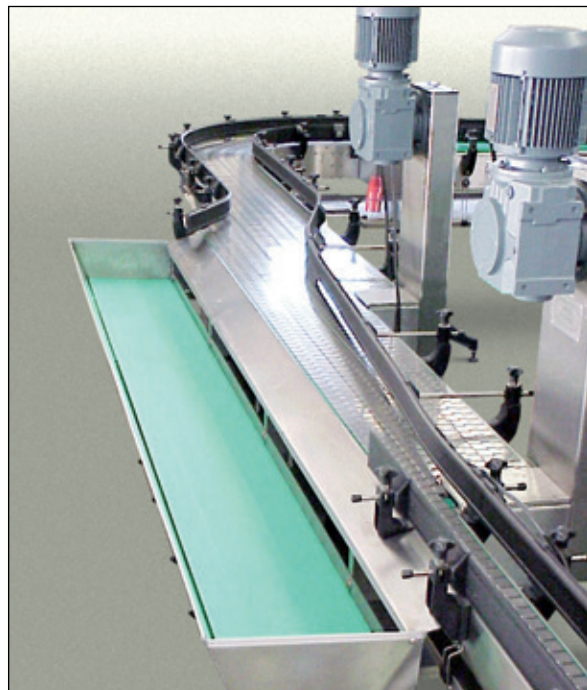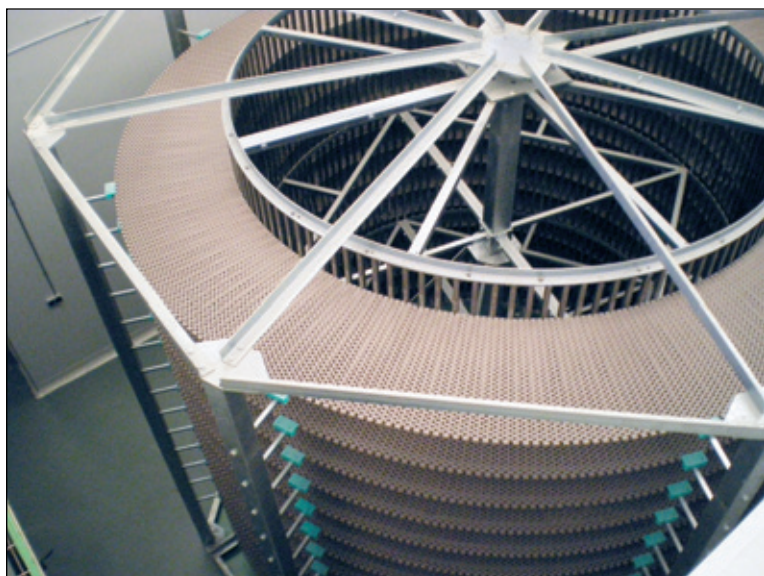


COPYRIGHT BY T.M. AVE

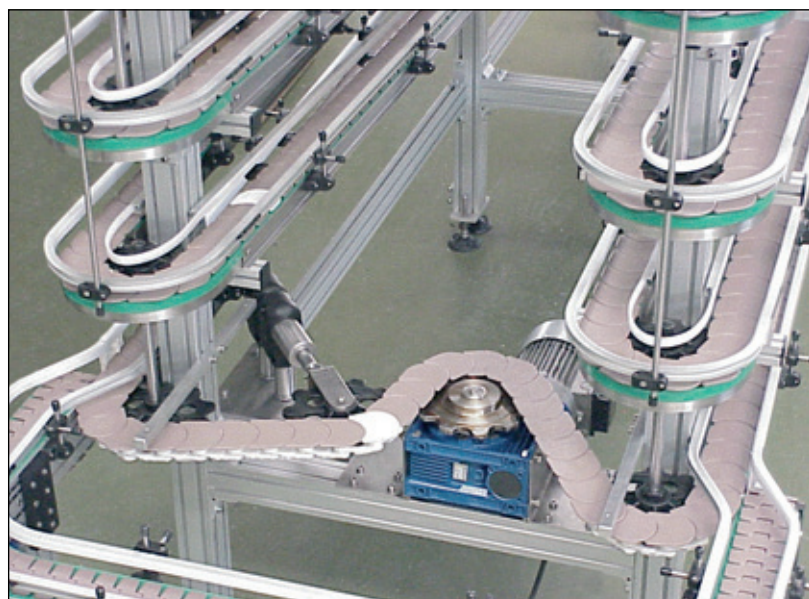

SOPORTES LATERALES / SIDE MOUNTING TOP BRACKETS

SUPPORTS LATéraux SUPERIEURS / SEITENSTÜTZEN


B

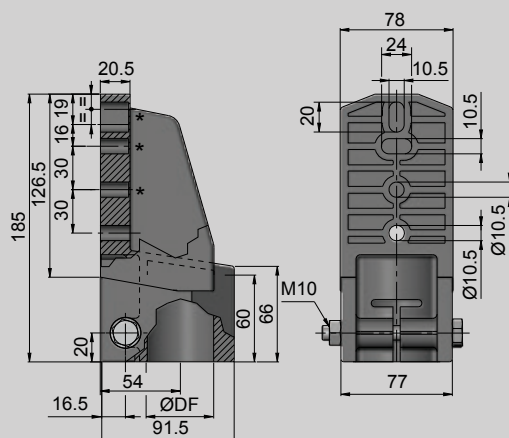

M Poliamida reforzada, tornillería Acero Inoxidable.
 Reinforced Polyamide + fastener in stainless steel.
 Polyamide Renforcé + Visserie acier inoxydable.
 Verstärktes Polyamid. Schrauben, Muttern und Scheiben aus Edelstahl.

- * Para utilizar se debe romper el diafragma.
- * To use this hole break the diaphragm
- * Pour fixation on doit casser le diaphragme.
- * Die Befestigungsbohrungen vor der Montage durchstoßen.



DF		FT	Kg	COD.	
mm	inch	N (Newton)			
48,3	1 1/2	4000	0,58	8330119	8
60,3	2		0,58	8330121	

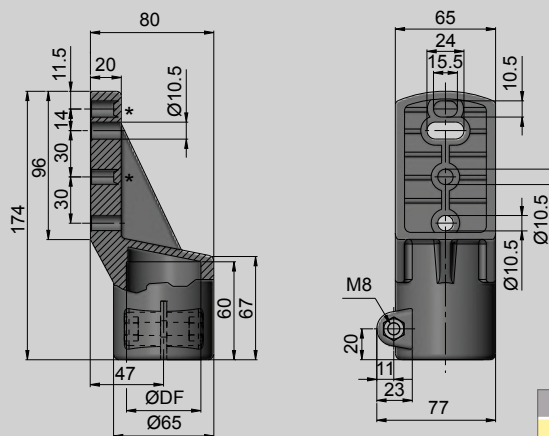

M Poliamida reforzada, tornillería Acero Inoxidable.
 Reinforced Polyamide + fastener in stainless steel.
 Polyamide Renforcé + Visserie acier inoxydable.
 Verstärktes Polyamid. Schrauben, Muttern und Scheiben aus Edelstahl.


- * Para utilizar se debe romper el diafragma.
- * To use this hole break the diaphragm
- * Pour fixation on doit casser le diaphragme.
- * Die Befestigungsbohrungen vor der Montage durchstoßen.

DF		FT	Kg	COD.	
mm	inch	N (Newton)			
48,3	1 1/2	3500	0,36	8330125	10
50,9	-			8330126	

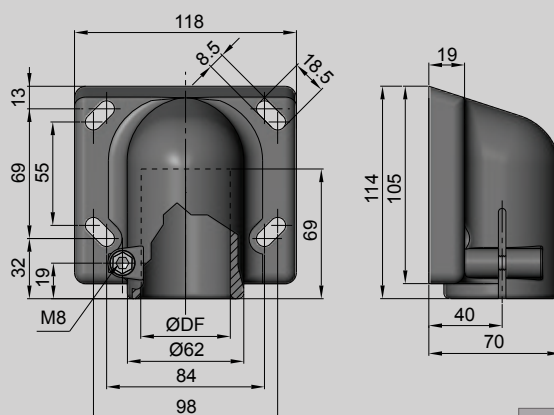


M Poliamida reforzada, tornillería Acero Inoxidable.
 Reinforced Polyamide + fastener in stainless steel.
 Polyamide Renforcé + Visserie acier inoxydable.
 Verstärktes Polyamid. Schrauben, Muttern und Scheiben aus Edelstahl.

DF		FT	Kg	COD.	
mm	inch	N (Newton)			
48,3	1 1/2	3500	0,34	8330135	10

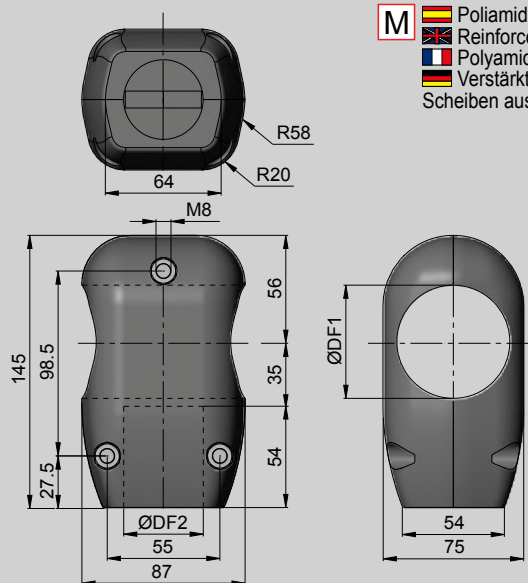


M Poliamida reforzada, tornillería Acero Inoxidable. Reinforced Polyamide + fastener in stainless steel. Polyamide Renforcé + Visserie acier inoxydable. Verstärktes Polyamid. Schrauben, Muttern und Scheiben aus Edelstahl.

DF1		DF2		FT	FD	FM	Kg.	COD.	
mm	inch	mm	inch	N(newton)	N(newton)	N(newton)			
42,4	1 1/4	32	-	3500	2000	-	0,40	8330045	10
42,4	1 1/4	42,4	1 1/4				0,40	8330046	
48,3	1 1/2	32	-				0,40	8330047	
48,3	1 1/2	42,4	1 1/4				0,40	8330048	
60,3	2	32	-				0,39	8330049	
60,3	2	42,4	1 1/4				0,39	8330050	

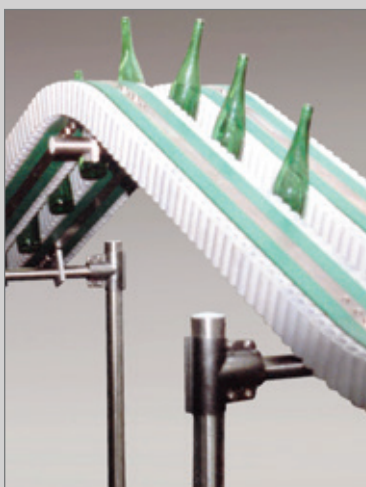


M Acero inoxidable. Stainless steel. Acier inoxydable. Edelstahl.

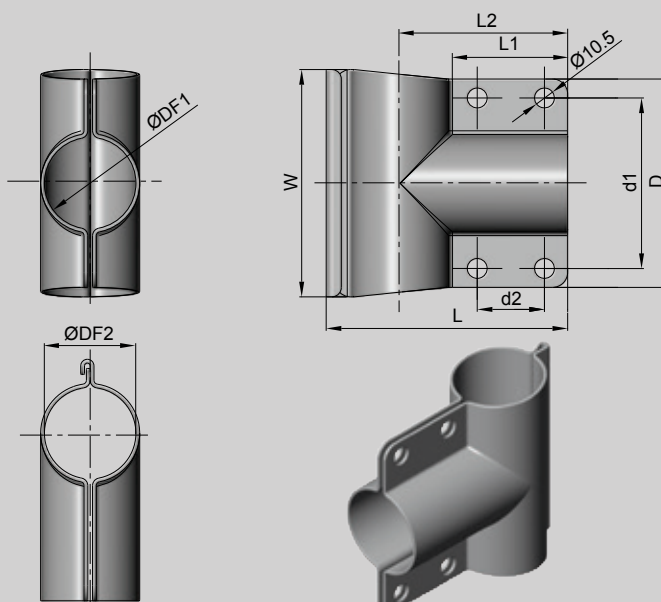


W	D	d1	d2	L	L1	L2	DF1	DF2	Kg	COD.	
120	100	80,5	35,5	127	61,3	88,7	48,3	48,3	0,52	8360501	10
140	118	92	35	143	64	98	60,3	60,3	0,68	8360530	8

B

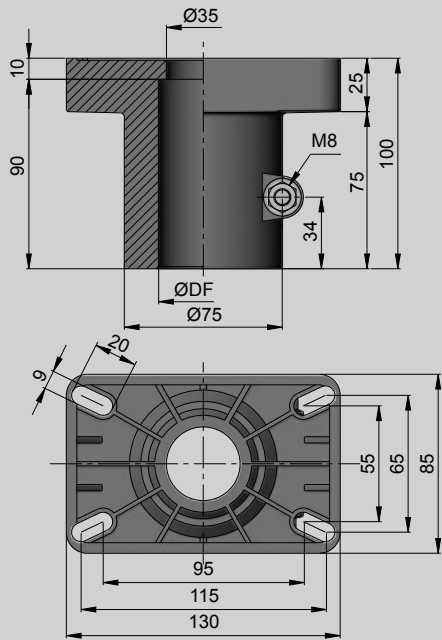

M Poliamida reforzada, tornillería Acero Inoxidable.
 Reinforced Polyamide + fastener in stainless steel.
 Polyamide Renforcé + Visserie acier inoxydable.
 Verstärktes Polyamid. Schrauben, Muttern und Scheiben aus Edelstahl.


DF		FT	Kg	COD.	
mm	inch	N (Newton)			
42'4	1 1/4	2000	0,35	8330052	8
48'3	1 1/2		0,35	8330053	
50'9	-		0,35	8330054	
60'3	2		0,34	8330055	

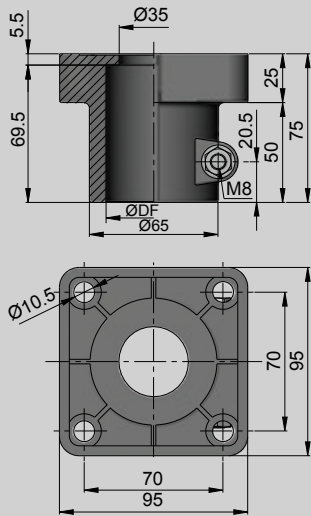

M Poliamida reforzada, tornillería Acero Inoxidable.
 Reinforced Polyamide + fastener in stainless steel.
 Polyamide Renforcé + Visserie acier inoxydable.
 Verstärktes Polyamid. Schrauben, Muttern und Scheiben aus Edelstahl.



DF		FT	Kg	COD.	
mm	inch	N (Newton)			
48,3	1 1/2	1500	0,30	8330112	15
50,9	-		0,30	8330114	



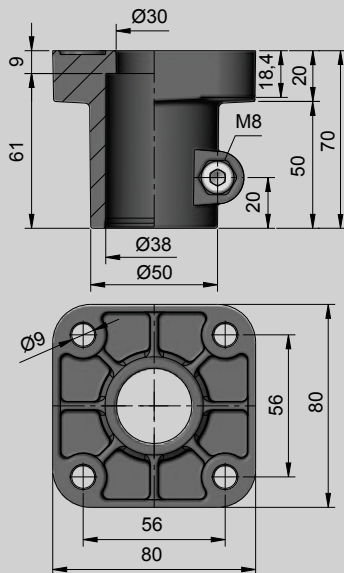

M Poliamida reforzada, tornillería Acero Inoxidable.
 Reinforced Polyamide + fastener in stainless steel.
 Polyamide Renforcé + Visserie acier inoxydable.
 Verstärktes Polyamid. Schrauben, Muttern und Scheiben aus Edelstahl.

FT N (Newton)	Kg	COD.	
1200	0,17	8330082	20

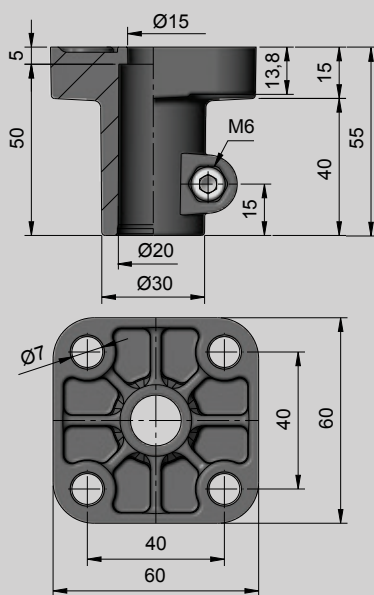

M Poliamida reforzada, tornillería Acero Inoxidable.
 Reinforced Polyamide + fastener in stainless steel.
 Polyamide Renforcé + Visserie acier inoxydable.
 Verstärktes Polyamid. Schrauben, Muttern und Scheiben aus Edelstahl.

FT N (Newton)	Kg	COD.	
800	0,07	8330071	20

