



SOPORTE CUADRADO UCF / SQUARE SUPPORT UCF
PALIER CARRÉ UCF STANDARD / FLANSCHLAGER 4-LOCH-BEFESTIGUNG SERIE UCF

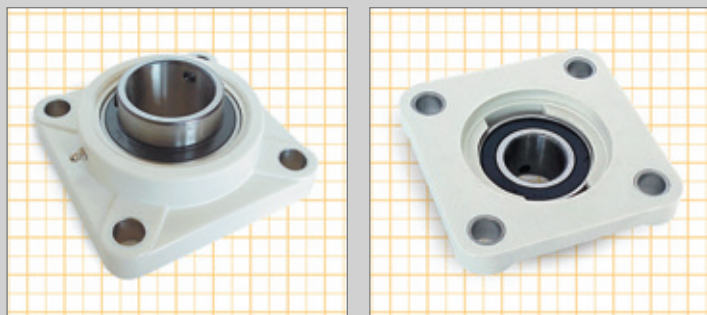


- M** Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. / Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. / Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox. / Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

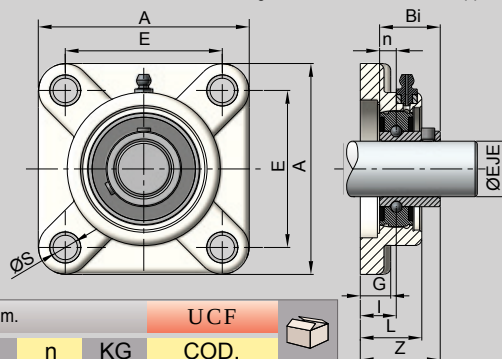


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.

ØEJE	A	E	G	L	ØS	Z	I	Bi	n	KG	UCF COD.	
Ø20	86	63,5	14	27,8	11	35,5	18	24,7	7	0,30	312120	10
Ø25	95	70	14	28	11	36,25	17	27	7,5	0,35	312125	10
Ø30	107	83	14	31,5	11	40,45	19,2	30,3	8	0,50	312130	5
Ø35	118	92	17	34,8	13	44,75	21,5	32,9	8,5	0,75	312135	4
Ø40	130	102	17	37,5	14	47,25	23	35,5	9	0,95	312140	4

SOPORTE CUADRADO CON TAPA CERRADA UCF / SQUARE SUPPORT WITH CLOSED COVER UCF
PALIER CARRÉ UCF CAPOT FERMÉ / FLANSCHLAGER 4-LOCH-BEFESTIGUNG SERIE UCF
MIT SCHUTZKAPPE, GESCHLOSSEN

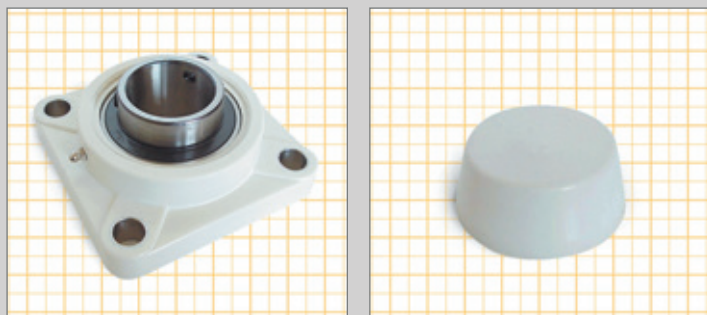


- M** Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. / Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. / Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox. / Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

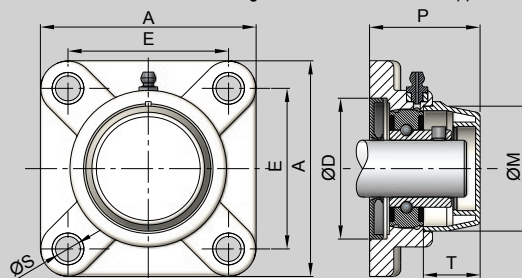


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.

ØEJE	A	E	G	P	L	ØS	Z	I	Bi	n	ØM	T	ØD	ØK	N	KG	UCF COD.	
Ø20	86	63,5	14	48	27,8	11	35,5	18	24,7	7	49,8	23	52,2	-	-	0,35	312120C	10
Ø25	95	70	14	49,8	28	11	36,25	17	27	7,5	54,8	25	62,2	-	-	0,40	312125C	10
Ø30	107	83	14	58,3	31,5	11	40,45	19,2	30,3	8	63,8	30	72,2	-	-	0,55	312130C	5
Ø35	118	92	17	63,1	34,8	13	44,75	21,5	32,9	8,5	74,3	32	82,2	-	-	0,80	312135C	4
Ø40	130	102	17	71,1	37,5	14	47,25	23	35,5	9	83,8	37	88,2	-	-	1,00	312140C	4

SOPORTE CUADRADO CON TAPA ABIERTA UCF / SQUARE SUPPORT WITH OPEN COVER UCF
PALIER CARRÉ UCF CAPOT OUVERT / FLANSCHLAGER 4-LOCH-BEFESTIGUNG SERIE UCF
MIT SCHUTZKAPPE, OFFEN

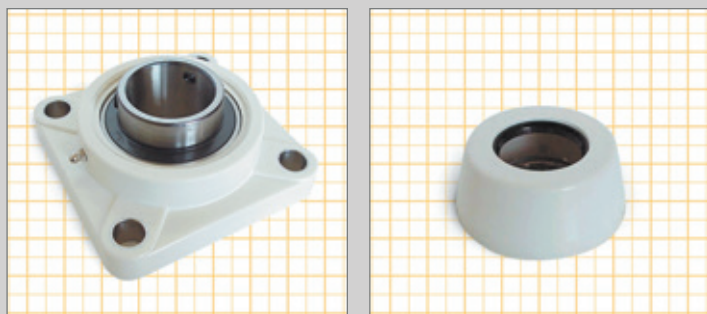


- M** Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. / Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. / Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox. / Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

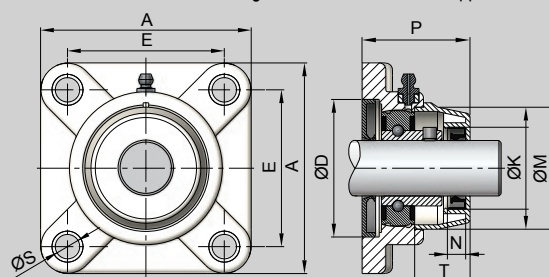


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.

ØEJE	A	E	G	P	L	ØS	Z	I	Bi	n	ØM	T	ØD	ØK	N	KG	UCF COD.	
Ø20	86	63,5	14	48	27,8	11	35,5	18	24,7	7	49,8	23	52,2	33	7,3	0,35	312120A	10
Ø25	95	70	14	49,8	28	11	36,25	17	27	7,5	54,8	25	62,2	38	7,3	0,40	312125A	10
Ø30	107	83	14	58,3	31,5	11	40,45	19,2	30,3	8	63,8	30	72,2	43	7,3	0,55	312130A	5
Ø35	118	92	17	63,1	34,8	13	44,75	21,5	32,9	8,5	74,3	32	82,2	48	7,3	0,80	312135A	4
Ø40	130	102	17	71,1	37,5	14	47,25	23	35,5	9	83,8	37	88,2	53	7,3	1,00	312140A	4

SOPORTE OVALADO UFL / OVAL SUPPORT UFL /
PALIER LOSANGE UFL STANDARD / FLANSCHLAGER 2-LOCH-BEFESTIGUNG SERIE UFL

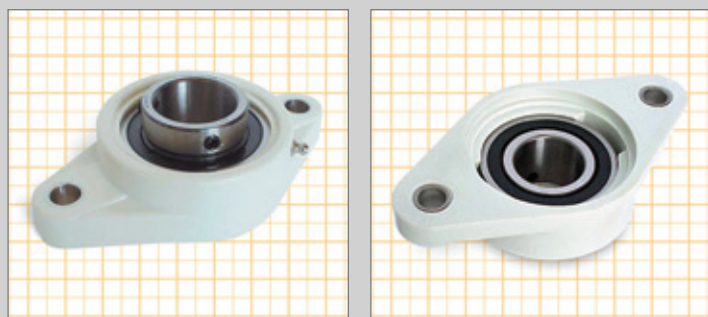


M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
 Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
 Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox.
 Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

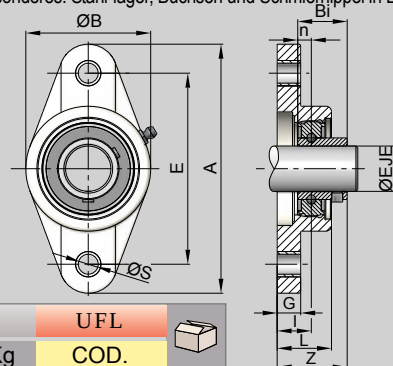


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures en mm. / Abmessungen in mm.

ØEJE	A	E	G	L	ØS	Z	I	Bi	n	ØB	Kg	UFL COD.	
Ø20	113,4	90	12,9	26,5	11	32,9	15,4	24,7	7	65,2	0,25	324120	10
Ø25	131,5	99	15,5	29,1	11	36,25	17	27	7,5	69,6	0,30	324125	10
Ø30	148,5	117	15,5	30,5	11	40,45	19	30,3	8	80,2	0,45	324130	5
Ø35	164,5	130	18,5	32,8	13	41,25	18	32,9	8,5	91,2	0,65	324135	5
Ø40	176,5	144	21,5	37,5	14	45,75	21,5	35,5	9	101,4	0,90	324140	4

SOPORTE OVALADO CON TAPA CERRADA UFL / OVAL SUPPORT WITH CLOSED COVER UFL /
PALIER LOSANGE UFL CAPOT FERME / FLANSCHLAGER 2-LOCH-BEFESTIGUNG SERIE UFL
MIT SCHUTZKAPPE, GESCHLOSSEN

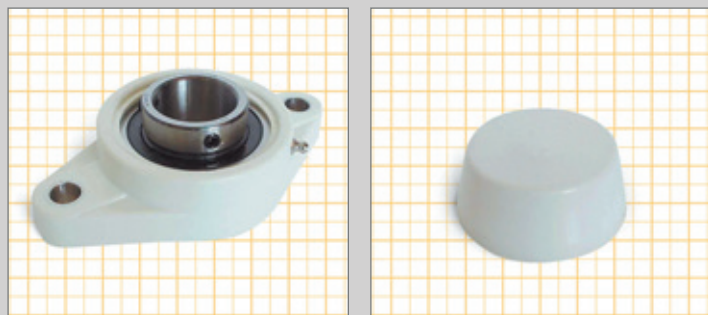


M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
 Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
 Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox.
 Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

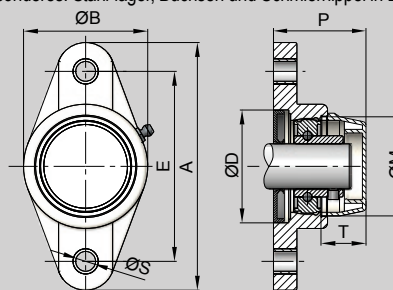


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures en mm. / Abmessungen in mm.

ØEJE	A	E	G	P	L	ØS	Z	I	Bi	n	ØB	ØM	T	ØD	ØK	N	Kg	UFL COD.	
Ø20	113,4	90	12,9	46,7	26,5	11	32,9	15,4	24,7	7	65,2	49,8	23	52,2	-	-	0,30	324120C	10
Ø25	131,5	99	15,5	50,8	29,1	11	36,25	17	27	7,5	69,6	54,8	25	62,2	-	-	0,35	324125C	10
Ø30	148,5	117	15,5	58,3	30,5	11	40,45	19	30,3	8	80,2	63,8	30	72,2	-	-	0,50	324130C	5
Ø35	164,5	130	18,5	61,1	32,8	13	41,25	18	32,9	8,5	91,2	74,3	32	82,2	-	-	0,70	324135C	5
Ø40	176,5	144	21,5	71,1	37,5	14	45,75	21,5	35,5	9	101,4	83,8	37	88,2	-	-	0,95	324140C	4

SOPORTE OVALADO CON TAPA ABIERTA UFL / OVAL SUPPORT WITH OPEN COVER UFL /
PALIER LOSANGE UFL CAPOT OUVERT / FLANSCHLAGER 2-LOCH-BEFESTIGUNG SERIE UFL
MIT SCHUTZKAPPE, OFFEN

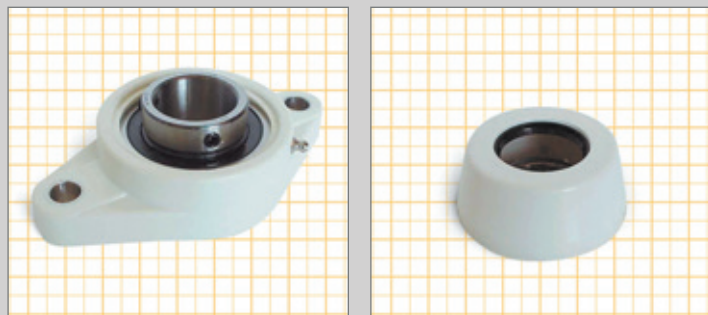


M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
 Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
 Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox.
 Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

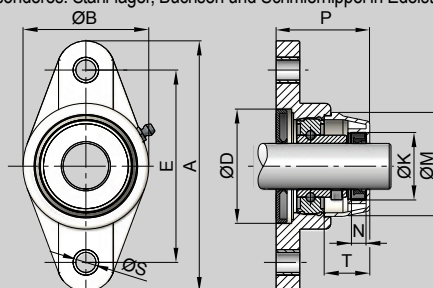


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures en mm. / Abmessungen in mm.

ØEJE	A	E	G	P	L	ØS	Z	I	Bi	n	ØB	ØM	T	ØD	ØK	N	Kg	UFL COD.	
Ø20	113,4	90	12,9	46,7	26,5	11	32,9	15,4	24,7	7	65,2	49,8	23	52,2	33	7,3	0,30	324120A	10
Ø25	131,5	99	15,5	50,8	29,1	11	36,25	17	27	7,5	69,6	54,8	25	62,2	38	7,3	0,35	324125A	10
Ø30	148,5	117	15,5	58,3	30,5	11	40,45	19	30,3	8	80,2	63,8	30	72,2	43	7,3	0,50	324130A	5
Ø35	164,5	130	18,5	61,1	32,8	13	41,25	18	32,9	8,5	91,2	74,3	32	82,2	48	7,3	0,70	324135A	5
Ø40	176,5	144	21,5	71,1	37,5	14	45,75	21,5	35,5	9	101,4	83,8	37	88,2	53	7,3	0,95	324140A	4

SOPORTE OMEGA UCP / OMEGA SUPPORT UCP
PALIER A SEMELLE UCP / STEHLAGER SERIE UCP

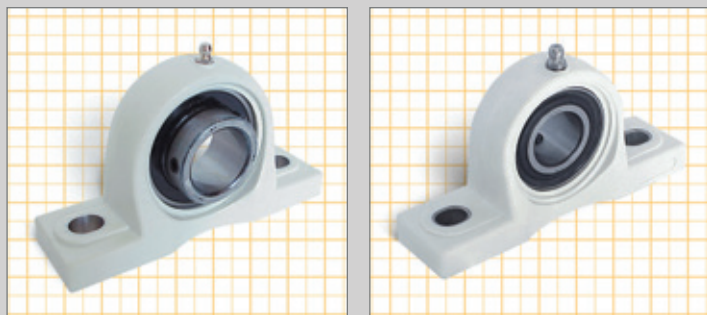


- M** Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
 Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
 Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox. /
 Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

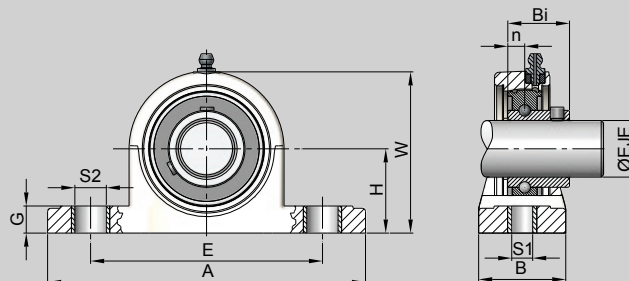


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.

ØEJE	H	A	E	B	S1	S2	G	W	Bi	n	KG	UCP	COD.	
Ø20	33,3	127	95	38	11	14	14,5	65,5	24,7	7	0,30	336120	10	
Ø25	36,5	140,5	105	38	11	14	14,5	71	27	7,5	0,35	336125	10	
Ø30	42,9	163	119	46	14	18	19,5	84	30,3	8	0,55	336130	5	
Ø35	47,6	168	127	48	14	18	19,5	94,5	32,9	8,5	0,80	336135	4	
Ø40	49,2	184	137	54	14	18	19,5	99	35,5	9	1,00	336140	4	

SOPORTE OMEGA CON TAPA CERRADA UCP / OMEGA SUPPORT WITH CLOSED COVER UCP
PALIER A SEMELLE UCP CAPOT FERMÉ / STEHLAGER SERIE UCP MIT SCHUTZKAPPE, GESCHLOSSEN

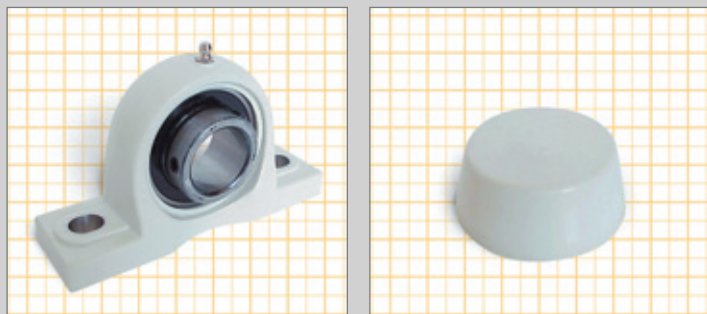


- M** Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
 Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
 Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox. /
 Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

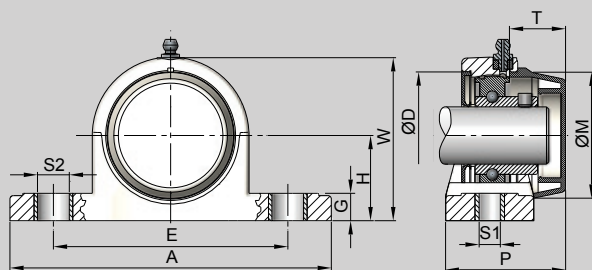


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.

ØEJE	P	H	A	E	B	S1	S2	G	W	Bi	n	ØM	T	ØD	ØK	N	KG	UCP	COD.	
Ø20	52	33,3	127	95	38	11	14	14,5	65,5	24,7	7	49,8	23	52,2	-	-	0,35	336120C	10	
Ø25	54,6	36,5	140,5	105	38	11	14	14,5	71	27	7,5	54,8	25	62,2	-	-	0,40	336125C	10	
Ø30	64,2	42,9	163	119	46	14	18	19,5	84	30,3	8	63,8	30	72,2	-	-	0,60	336130C	5	
Ø35	68,3	47,6	168	127	48	14	18	19,5	94,5	32,9	8,5	74,3	32	82,2	-	-	0,85	336135C	4	
Ø40	78,5	49,2	184	137	54	14	18	19,5	99	35,5	9	83,8	37	88,2	-	-	1,05	336140C	4	

SOPORTE OMEGA CON TAPA ABIERTA UCP / OMEGA SUPPORT WITH OPEN COVER UCP
PALIER A SEMELLE UCP CAPOT OUVERT / STEHLAGER SERIE UCP MIT SCHUTZKAPPE, OFFEN

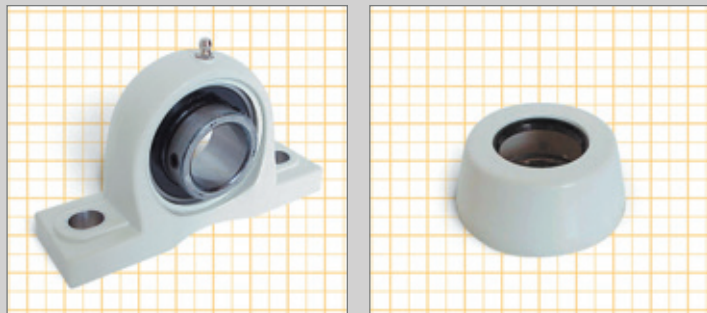


- M** Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
 Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
 Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox. /
 Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

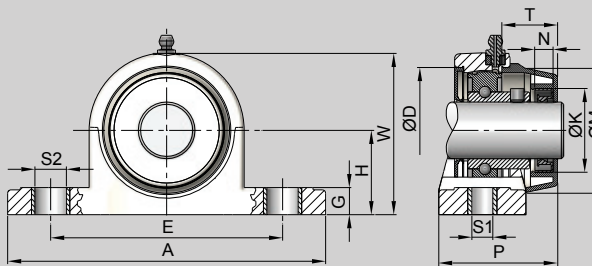

Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.


ØEJE	P	H	A	E	B	S1	S2	G	W	Bi	n	ØM	T	ØD	ØK	N	KG	UCP	COD.	
Ø20	52	33,3	127	95	38	11	14	14,5	65,5	24,7	7	49,8	23	52,2	33	7,3	0,35	336120A	10	
Ø25	54,6	36,5	140,5	105	38	11	14	14,5	71	27	7,5	54,8	25	62,2	38	7,3	0,40	336125A	10	
Ø30	64,2	42,9	163	119	46	14	18	19,5	84	30,3	8	63,8	30	72,2	43	7,3	0,60	336130A	5	
Ø35	68,3	47,6	168	127	48	14	18	19,5	94,5	32,9	8,5	74,3	32	82,2	48	7,3	0,85	336135A	4	
Ø40	78,5	49,2	184	137	54	14	18	19,5	99	35,5	9	83,8	37	88,2	53	7,3	1,05	336140A	4	

SOPORTE OMEGA VERSIÓN DOBLE TAPA + RETEN UCP /
OMEGA SUPPORT VERSION WITH TWO COVERS AND SEAL UCP /
PALIER A SEMELLE AVEC DEUX CAPOTS ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ VERSION UCP /
STEHLAGER SERIE MIT ZWEI ABDECKUNGEN & SIEGEL VERSION UCP

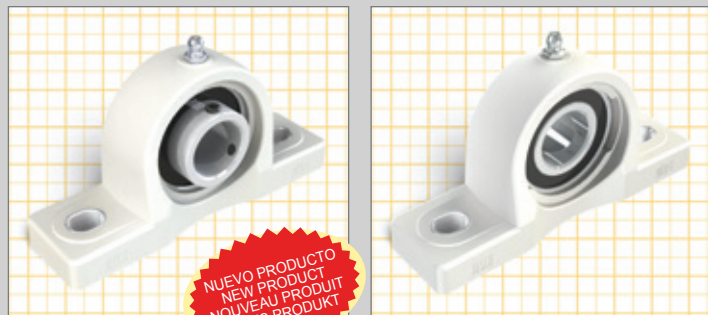

NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT


M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox.
Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

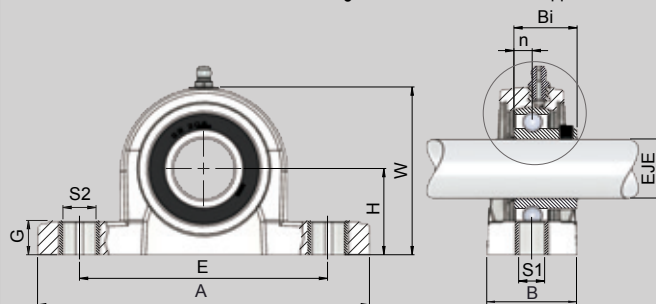


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.

ØEJE	H	A	E	B	S1	S2	G	W	Bi	n	KG	COD.		
Ø20	33,3	127	95	38	11	14	14,5	65,5	24,7	7	0,30	3361	DC20	10
Ø25	36,5	140,5	105	38	11	14	14,5	71	27	7,5	0,35	3361	DC25	10
Ø30	42,9	163	119	46	14	18	19,5	84	30,3	8	0,55	3361	DC30	5
Ø35	47,6	168	127	48	14	18	19,5	94,5	32,9	8,5	0,80	3361	DC35	4
Ø40	49,2	184	137	54	14	18	19,5	99	35,5	9	1,00	3361	DC40	4


EJEMPLO | Doble tapa, abierta/abierto / Two covers, open/open
EXAMPLE | Deux capots, auverte/ouverte / Zwei abdeckungen, offen/offen

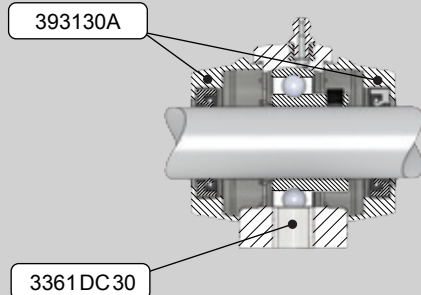

EJEMPLO | Doble tapa, abierta/cerrada / Two covers, open/closed
EXAMPLE | Deux capots, auverte/fermé / Zwei abdeckungen, offen/geschlossen

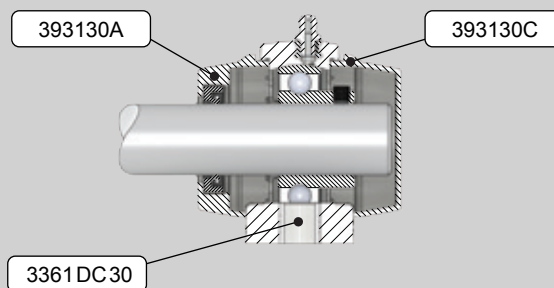

TAPA CERRADA / CLOSED COVER / CAPOT FERMÉ / SCHUTZKAPPE, GESCHLOSSEN

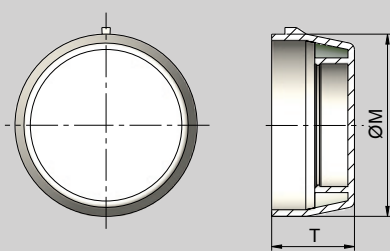


M Polipropileno. / Polypropylene. / Polypropylène. / Polypropylen.

ØEJE	ØK	ØM	T	N	Kg	COD.	
Ø20	-	49,8	23	-	0,01	393120C	5
Ø25	-	54,8	25	-	0,01	393125C	
Ø30	-	63,8	30	-	0,01	393130C	
Ø35	-	74,3	32	-	0,01	393135C	
Ø40	-	83,8	37	-	0,01	393140C	

A utilizar con modelos: / Use with models: / Utiliser avec modèles: / Modelle zu verwenden:

UCF, UFL, UCP, UCPC, UCHP, UCH, SQL

TAPA ABIERTA / OPEN COVER / CAPOT OUVERT / SCHUTZKAPPE, OFFEN

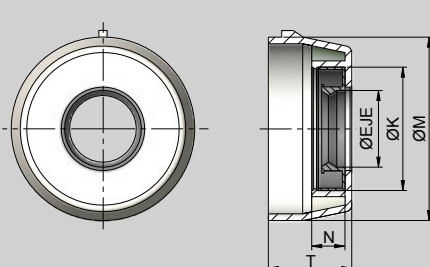


M Polipropileno. / Polypropylene. / Polypropylène. / Polypropylen.

ØEJE	ØK	ØM	T	N	Kg	COD.	
Ø20	33	49,8	23	7,3	0,01	393120A	5
Ø25	38	54,8	25	7,3	0,01	393125A	
Ø30	43	63,8	30	7,3	0,01	393130A	
Ø35	48	74,3	32	7,3	0,01	393135A	
Ø40	53	83,8	37	7,3	0,01	393140A	


A utilizar con modelos: / Use with models: / Utiliser avec modèles: / Modelle zu verwenden:

UCF, UFL, UCP, UCPC, UCHP, UCH, SQL

SOPORTE COMPACTO UC/PA / COMPACT SUPPORT UC/PA
PALIER A SEMELLE UC/PA COMPACTE / STEHLAGER SERIE UC/PA

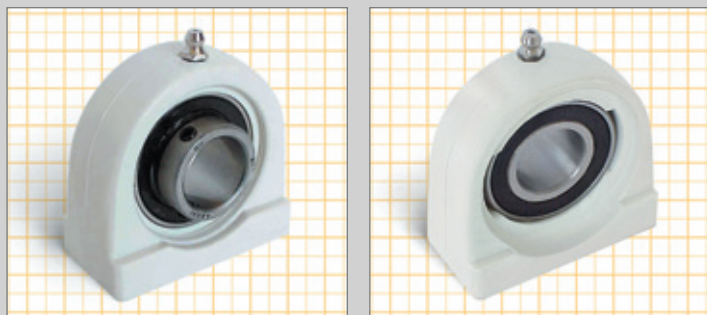


M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. / Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. / Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox. / Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

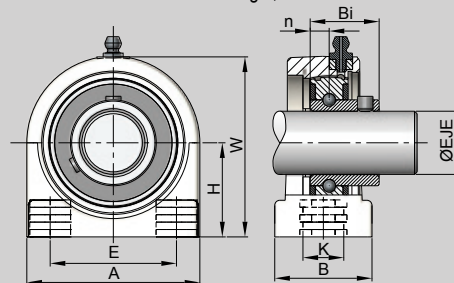


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.										UC/PA	
ØEJE	H	A	E	B	K	W	Bi	n	Kg	COD.	
Ø20	33,3	72,8	50,8	34,5	M8	66	24,7	7	0,35	348120	10
Ø25	36,5	76,2	50,8	39,5	M10	73,5	27	7,5	0,40	348125	10
Ø30	42,9	101	76,2	42,5	M10	84	30,3	8	0,55	348130	5
Ø35	47,6	110	82,6	47,5	M10	95	32,9	8,5	0,80	348135	5
Ø40	49,2	120	88,9	48	M10	100,5	35,5	9	0,95	348140	4

SOPORTE COMPACTO CON TAPA CERRADA UC/PA / COMPACT SUPPORT WITH CLOSED COVER UC/PA
PALIER A SEMELLE UC/PA COMPACTE CAPOT FERMÉ / STEHLAGER SERIE UC/PA MIT SCHUTZKAPPE, GESCHLOSSEN

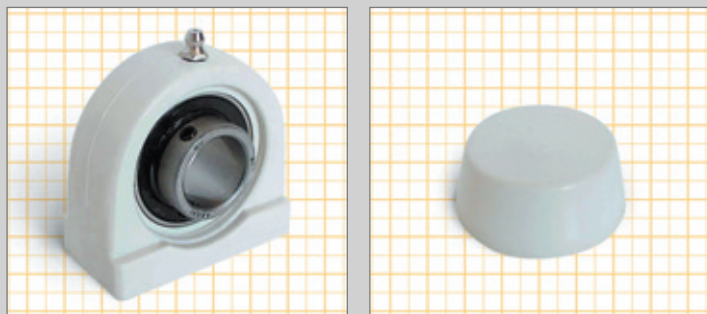


M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. / Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. / Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox. / Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

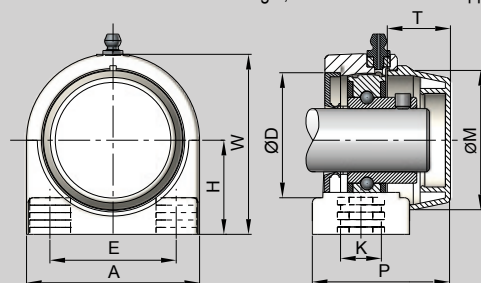


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.															UC/PA	
ØEJE	P	H	A	E	B	K	W	Bi	n	ØM	T	ØD	ØK	N	Kg	COD.
Ø20	50,25	33,3	72,8	50,8	34,5	M8	66	24,7	7	49,8	23	52,2	-	-	0,40	348120C
Ø25	55,75	36,5	76,2	50,8	39,5	M10	73,5	27	7,5	54,8	25	62,2	-	-	0,45	348125C
Ø30	62,75	42,9	101	76,2	42,5	M10	84	30,3	8	63,8	30	72,2	-	-	0,60	348130C
Ø35	68	47,6	110	82,6	47,5	M10	95	32,9	8,5	74,3	32	82,2	-	-	0,85	348135C
Ø40	75	49,2	120	88,9	48	M10	100,5	35,5	9	83,8	37	88,2	-	-	1,00	348140C

SOPORTE COMPACTO CON TAPA ABIERTA UC/PA / COMPACT SUPPORT WITH OPEN COVER UC/PA
PALIER A SEMELLE UC/PA COMPACTE CAPOT OUVERT / STEHLAGER SERIE UC/PA MIT SCHUTZKAPPE, OFFEN

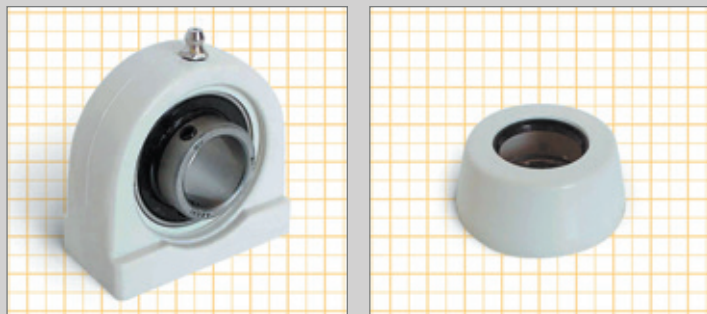

M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. / Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. / Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox. / Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

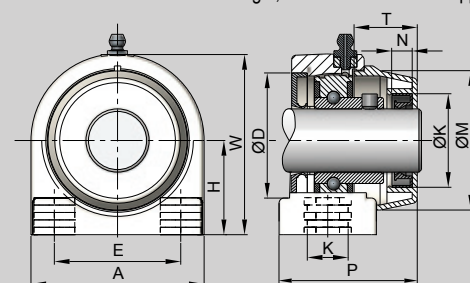




Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.															UC/PA	
ØEJE	P	H	A	E	B	K	W	Bi	n	ØM	T	ØD	ØK	N	Kg	COD.
Ø20	50,25	33,3	72,8	50,8	34,5	M8	66	24,7	7	49,8	23	52,2	33	7,3	0,40	348120A
Ø25	55,75	36,5	76,2	50,8	39,5	M10	73,5	27	7,5	54,8	25	62,2	38	7,3	0,45	348125A
Ø30	62,75	42,9	101	76,2	42,5	M10	84	30,3	8	63,8	30	72,2	43	7,3	0,60	348130A
Ø35	68	47,6	110	82,6	47,5	M10	95	32,9	8,5	74,3	32	82,2	48	7,3	0,85	348135A
Ø40	75	49,2	120	88,9	48	M10	100,5	35,5	9	83,8	37	88,2	53	7,3	1,00	348140A

SOPORTE COMPACTO VERSIÓN DOBLE TAPA + RETEN UCPA /
COMPACT SUPPORT VERSION WITH TWO COVERS AND SEAL UCPA /
PALIER A SEMELLE VERSION AVEC DEUX CAPOTS ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ UCPA COMPACTE /
STEHLAGER SERIE VERSION MIT ZWEI ABDECKUNGEN & SIEGEL UCPA

M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
 Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
 Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox. /
 Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl




NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT




Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.											UCPA	
ØEJE	H	A	E	B	K	W	Bi	n	Kg	COD.		
Ø20	33,3	72,8	50,8	34,5	M8	66	24,7	7	0,35	3481DC20		10
Ø25	36,5	76,2	50,8	39,5	M10	73,5	27	7,5	0,40	3481DC25		10
Ø30	42,9	101	76,2	42,5	M10	84	30,3	8	0,55	3481DC30		5
Ø35	47,6	110	82,6	47,5	M10	95	32,9	8,5	0,80	3481DC35		5
Ø40	49,2	120	88,9	48	M12	100,5	35,5	9	0,95	3481DC40		4

EJEMPLO | Doble tapa, abierta/abierto / Two covers, open/open
EXAMPLE | Deux capots, auverte/ouverte / Zwei abdeckungen, offen/offen


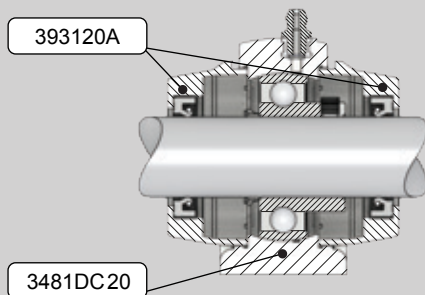


EJEMPLO | Doble tapa, abierta/cerrada / Two covers, open/closed
EXAMPLE | Deux capots, auverte/fermé / Zwei abdeckungen, offen/geschlossen

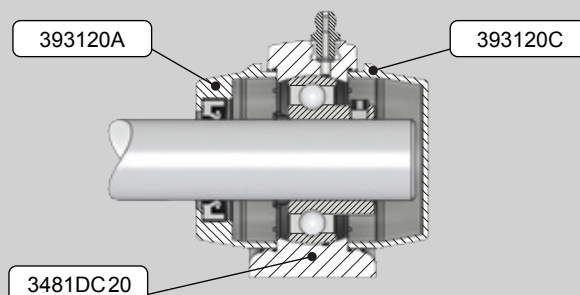

TAPA CERRADA / CLOSED COVER / CAPOT FERMÉ / SCHUTZKAPPE, GESCHLOSSEN

M Polipropileno. / Polypropylene. /
 Polypropylène. / Polypropylen.





ØEJE	ØK	ØM	T	N	Kg	COD.	
Ø20	-	49,8	23	-	0,01	393120C	5
Ø25	-	54,8	25	-	0,01	393125C	
Ø30	-	63,8	30	-	0,01	393130C	
Ø35	-	74,3	32	-	0,01	393135C	
Ø40	-	83,8	37	-	0,01	393140C	

A utilizar con modelos: / Use with models: / Utiliser avec modèles: / Modelle zu verwenden:

UCF, UFL, UCP, UCPC, UCHP, UCH, SQL

TAPA ABIERTA / OPEN COVER / CAPOT OUVERT / SCHUTZKAPPE, OFFEN

M Polipropileno. / Polypropylene. /
 Polypropylène. / Polypropylen.




ØEJE	ØK	ØM	T	N	Kg	COD.	
Ø20	33	49,8	23	7,3	0,01	393120A	5
Ø25	38	54,8	25	7,3	0,01	393125A	
Ø30	43	63,8	30	7,3	0,01	393130A	
Ø35	48	74,3	32	7,3	0,01	393135A	
Ø40	53	83,8	37	7,3	0,01	393140A	


A utilizar con modelos: / Use with models: / Utiliser avec modèles: / Modelle zu verwenden:

UCF, UFL, UCP, UCPC, UCHP, UCH, SQL

SOPORTE TENSOR CON GUÍA UCHP / TENSILE SUPPORT WITH GUIDE UCHP
PALIER TENDEUR UCHP AVEC RAINURE DE GUIDAGE /
SPANNLAGER MIT GERAD-FÜHRUNG SERIE UCHP

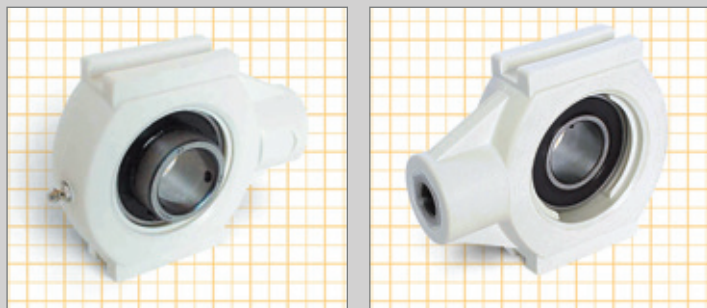


M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
 Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
 Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox.
 Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

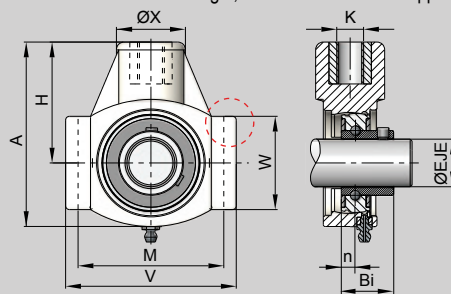


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.


ØEJE	H	A	D	ØX	V	W	M	G	K	Bi	n	Kg	UCHP	COD.	
Ø20	64	99	12	36	89	47	76	27,5	M16	24,7	7	0,35	351120	10	
Ø25	64	99	12	36	89	47	76	27,5	M16	27	7,5	0,40	351125	10	
Ø30	76	125	12	40	102,5	63	89	34,5	M16	30,3	8	0,55	351130	5	
Ø35	76	125	12	40	102,5	63	89	34,5	M16	32,9	8,5	0,80	351135	5	
Ø40	85	140	16	40	113	80	102	34,5	M16	35,5	9	0,90	351140	4	



SOPORTE TENSOR CON GUÍA CON TAPA CERRADA UCHP
TENSILE SUPPORT WITH GUIDE AND CLOSED COVER UCHP
PALIER TENDEUR UCHP AVEC RAINURE DE GUIDAGE CAPOT FERMÉ
SPANNLAGER MIT GERAD-FÜHRUNG SERIE UCHP MIT SCHUTZKAPPE, GESCHLOSSEN

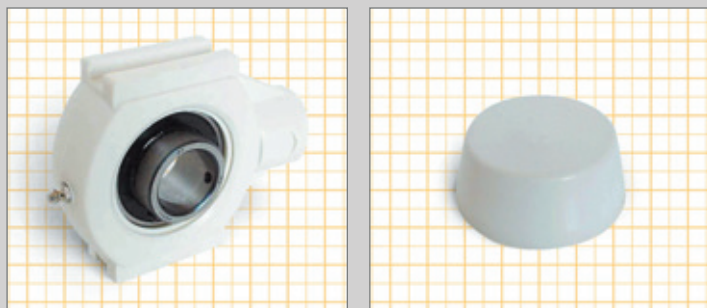


M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
 Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
 Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox.
 Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

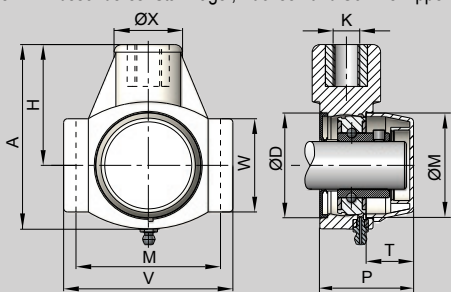


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.

ØEJE	P	H	A	D	ØX	V	W	M	G	K	Bi	n	ØM	T	ØD	ØK	N	Kg	UCHP	COD.	
Ø20	47,7	64	99	12	36	89	47	76	27,5	M16	24,7	7	49,8	23	52,2	-	-	0,40	351120C	10	
Ø25	49,5	64	99	12	36	89	47	76	27,5	M16	27	7,5	54,8	25	62,2	-	-	0,45	351125C	10	
Ø30	61,5	76	125	12	40	102,5	63	89	34,5	M16	30,3	8	63,8	30	72,2	-	-	0,60	351130C	5	
Ø35	63,7	76	125	12	40	102,5	63	89	34,5	M16	32,9	8,5	74,3	32	82,2	-	-	0,85	351135C	5	
Ø40	68,7	85	140	16	40	113	80	102	34,5	M16	35,5	9	83,8	37	88,2	-	-	0,95	351140C	4	

SOPORTE TENSOR CON GUÍA CON TAPA ABIERTA UCHP
TENSILE SUPPORT WITH GUIDE AND OPEN COVER UCHP
PALIER TENDEUR UCHP AVEC RAINURE DE GUIDAGE CAPOT OUVERT
SPANNLAGER MIT GERAD-FÜHRUNG SERIE UCHP MIT SCHUTZKAPPE, OFFEN

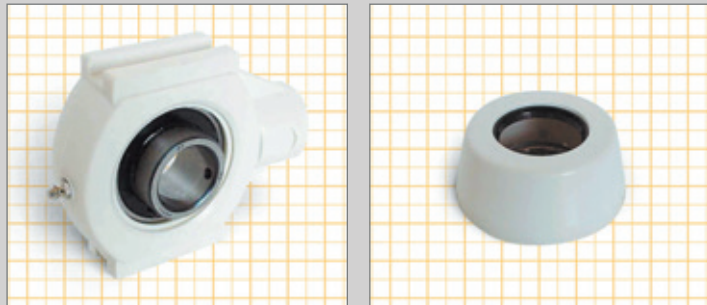

M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
 Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
 Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox.
 Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

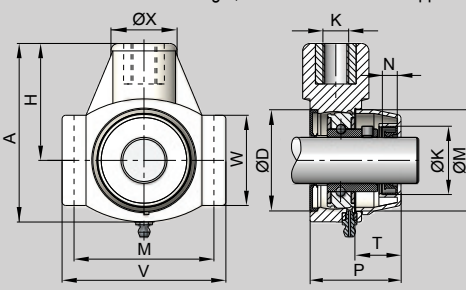

Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.


ØEJE	P	H	A	D	ØX	V	W	M	G	K	Bi	n	ØM	T	ØD	ØK	N	Kg	UCHP	COD.	
Ø20	47,7	64	99	12	36	89	47	76	27,5	M16	24,7	7	49,8	23	52,2	33	7,3	0,40	351120A	10	
Ø25	49,5	64	99	12	36	89	47	76	27,5	M16	27	7,5	54,8	25	62,2	38	7,3	0,45	351125A	10	
Ø30	61,5	76	125	12	40	102,5	63	89	34,5	M16	30,3	8	63,8	30	72,2	43	7,3	0,60	351130A	5	
Ø35	63,7	76	125	12	40	102,5	63	89	34,5	M16	32,9	8,5	74,3	32	82,2	48	7,3	0,85	351135A	5	
Ø40	68,7	85	140	16	40	113	80	102	34,5	M16	35,5	9	83,8	37	88,2	53	7,3	0,95	351140A	4	

SOPORTE TENSOR CON GUÍA VERSIÓN DOBLE TAPA + RETEN UCHP /
TENSILE SUPPORT WITH GUIDE VERSION WITH TWO COVERS AND SEAL UCHP /
PALIER TENDEUR UCHP AVEC RAINURE DE GUIDAGE VERSION AVEC DEUX CAPOTS ET
JOINT D'ÉTANCHEITÉ /
SPANNLAGER MIT GERAD-FÜHRUNG VERSION MIT ZWEI ABDECKUNGEN & SIEGEL SERIE UCHP

M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox.
Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl




NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT

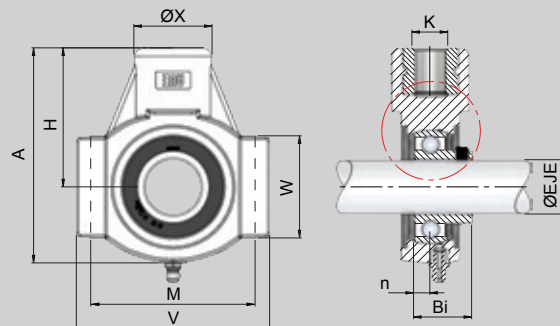


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures en mm. / Abmessungen in mm.													UCHP	
ØEJE	H	A	D	ØX	V	W	M	G	K	Bi	n	Kg	COD.	
Ø20	64	99	12	36	89	47	76	27,5	M16	24,7	7	0,35	3511DC20	10
Ø25	64	99	12	36	89	47	76	27,5	M16	27	7,5	0,40	3511DC25	10
Ø30	76	125	12	40	102,5	63	89	34,5	M16	30,3	8	0,55	3511DC30	5
Ø35	76	125	12	40	102,5	63	89	34,5	M16	32,9	8,5	0,80	3511DC35	5
Ø40	85	140	16	40	113	80	102	34,5	M16	35,5	9	0,90	3511DC40	4


EJEMPLO | Doble tapa, abierta/abierto / Two covers, open/open
EXAMPLE | Deux capots, ouverte/ouverte / Zwei abdeckungen, offen/offen

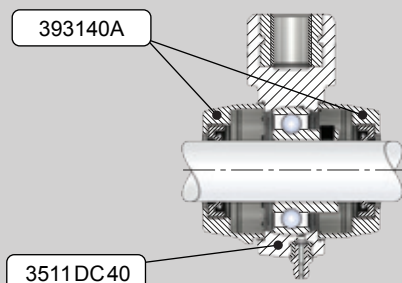

EJEMPLO | Doble tapa, abierta/cerrada / Two covers, open/closed
EXAMPLE | Deux capots, ouverte/fermé / Zwei abdeckungen, offen/geschlossen

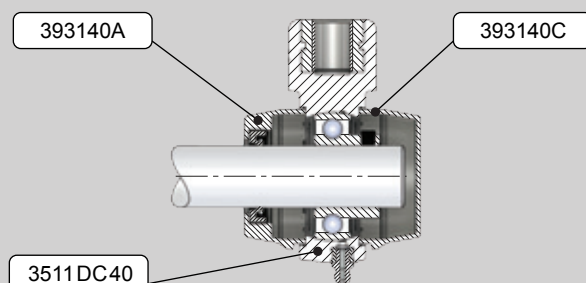

TAPA CERRADA / CLOSED COVER / CAPOT FERMÉ / SCHUTZKAPPE, GESCHLOSSEN

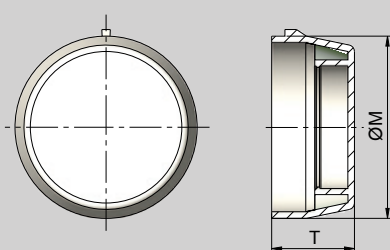


M Polipropileno. / Polypropylene. /
Polypropylène. / Polypropylen.

ØEJE	ØK	ØM	T	N	Kg	COD.	
Ø20	-	49,8	23	-	0,01	393120C	5
Ø25	-	54,8	25	-	0,01	393125C	
Ø30	-	63,8	30	-	0,01	393130C	
Ø35	-	74,3	32	-	0,01	393135C	
Ø40	-	83,8	37	-	0,01	393140C	

A utilizar con modelos: / Use with models: / Utiliser avec modèles: / Modelle zu verwenden:

UCF, UFL, UCP, UCPC, UCHP, UCH, SQL

TAPA ABIERTA / OPEN COVER / CAPOT OUVERT / SCHUTZKAPPE, OFFEN

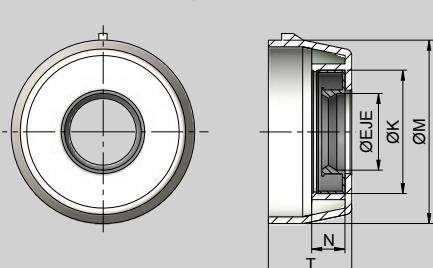


M Polipropileno. / Polypropylene. /
Polypropylène. / Polypropylen.

ØEJE	ØK	ØM	T	N	Kg	COD.	
Ø20	33	49,8	23	7,3	0,01	393120A	5
Ø25	38	54,8	25	7,3	0,01	393125A	
Ø30	43	63,8	30	7,3	0,01	393130A	
Ø35	48	74,3	32	7,3	0,01	393135A	
Ø40	53	83,8	37	7,3	0,01	393140A	


A utilizar con modelos: / Use with models: / Utiliser avec modèles: / Modelle zu verwenden:

UCF, UFL, UCP, UCPC, UCHP, UCH, SQL

SOPORTE TENSOR SIN GUÍA UCH / TENSILE SUPPORT WITHOUT GUIDE UCH
PALIER TENDEUR UCH SANS RAINURE STANDARD / HÄNGELAGER OHNE
GERAD-FÜHRUNG SERIE UCH

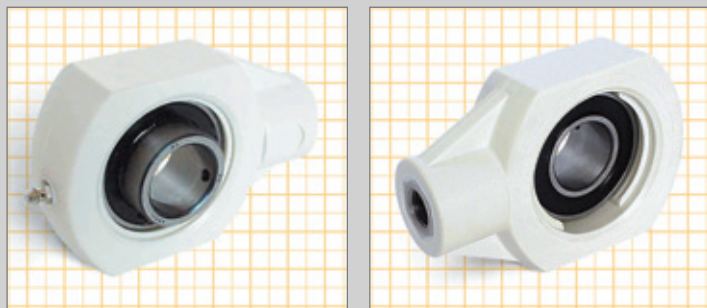


M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
 Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
 Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox.
 Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

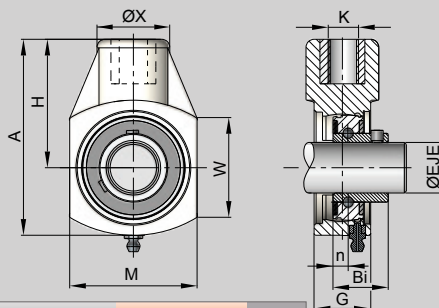


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.

ØEJE	H	A	ØX	M	W	G	K	Bi	n	Kg	UCH	COD.	
Ø20	64	99	36	65	47	27,5	M16	24,7	7	0,35		362120	10
Ø25	64	99	36	74	47	27,5	M16	27	7,5	0,40		362125	10
Ø30	76	125	40	90	63	34,5	M16	30,3	8	0,55		362130	5
Ø35	76	125	40	90	63	34,5	M16	32,9	8,5	0,80		362135	5
Ø40	85	140	40	100	80	34,5	M16	35,5	9	0,95		362140	4

SOPORTE TENSOR SIN GUÍA CON TAPA CERRADA UCH
TENSILE SUPPORT WITHOUT GUIDE WITH CLOSED COVER UCH
PALIER TENDEUR UCH SANS RAINURE STANDARD CAPOT FERMÉ
HÄNGELAGER OHNE GERAD-FÜHRUNG SERIE UCH MIT SCHUTZKAPPE, GESCHLOSSEN

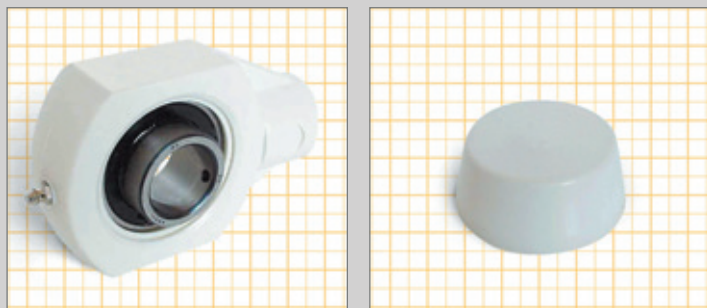


M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
 Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
 Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox.
 Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

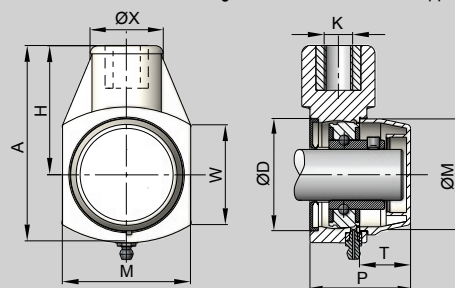


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.

ØEJE	P	H	A	ØX	M	W	G	K	Bi	n	ØM	T	ØD	ØK	N	Kg	UCH	COD.	
Ø20	47,7	64	99	36	65	47	27,5	M16	24,7	7	49,8	23	52,2	-	-	0,40		362120C	10
Ø25	49,5	64	99	36	74	47	27,5	M16	27	7,5	54,8	25	62,2	-	-	0,45		362125C	10
Ø30	61,5	76	125	40	90	63	34,5	M16	30,3	8	63,8	30	72,2	-	-	0,60		362130C	5
Ø35	63,7	76	125	40	90	63	34,5	M16	32,9	8,5	74,3	32	82,2	-	-	0,80		362135C	5
Ø40	68,7	85	140	40	100	80	34,5	M16	35,5	9	83,8	37	88,2	-	-	1,00		362140C	4

SOPORTE TENSOR SIN GUÍA CON TAPA ABIERTA UCH
TENSILE SUPPORT WITHOUT GUIDE WITH OPEN COVER UCH
PALIER TENDEUR UCH SANS RAINURE STANDARD CAPOT OUVERT
HÄNGELAGER OHNE GERAD-FÜHRUNG SERIE UCH MIT SCHUTZKAPPE, OFFEN

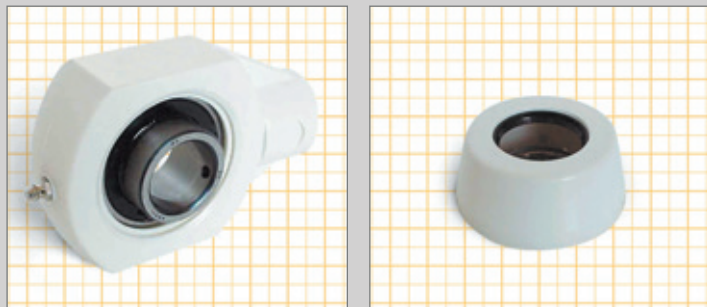

M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
 Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
 Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox.
 Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

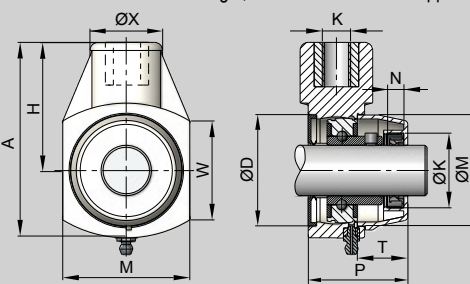

Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.



ØEJE	P	H	A	ØX	M	W	G	K	Bi	n	ØM	T	ØD	ØK	N	Kg	UCH	COD.	
Ø20	47,7	64	99	36	65	47	27,5	M16	24,7	7	49,8	23	52,2	33	7,3	0,40		362120A	10
Ø25	49,5	64	99	36	74	47	27,5	M16	27	7,5	54,8	25	62,2	38	7,3	0,45		362125A	10
Ø30	61,5	76	125	40	90	63	34,5	M16	30,3	8	63,8	30	72,2	43	7,3	0,60		362130A	5
Ø35	63,7	76	125	40	90	63	34,5	M16	32,9	8,5	74,3	32	82,2	48	7,3	0,80		362135A	5
Ø40	68,7	85	140	40	100	80	34,5	M16	35,5	9	83,8	37	88,2	53	7,3	1,00		362140A	4

SOPORTE TENSOR SIN GUÍA, VERSIÓN DOBLE TAPA + RETEN UCH /
TENSILE SUPPORT WITHOUT GUIDE VERSION WITH TWO COVERS AND SEAL UCH /
PALIER TENDEUR UCH SANS RAINURE STANDARD VERSION AVEC DEUX
CAPOTS ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ /
HÄNGELAGER OHNE GERAD-FÜHRUNG VERSION MIT ZWEI ABDECKUNGEN & SIEGEL SERIE UCH

M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. /
 Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. /
 Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox.
 Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl




NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT

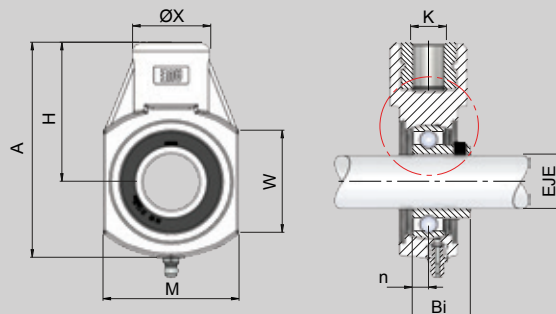


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.													UCH	
ØEJE	H	A	D	ØX	V	W	M	G	K	Bi	n	Kg	COD.	
Ø20	64	99	12	36	89	47	76	27,5	M16	24,7	7	0,35	3621DC20	10
Ø25	64	99	12	36	89	47	76	27,5	M16	27	7,5	0,40	3621DC25	10
Ø30	76	125	12	40	102,5	63	89	34,5	M16	30,3	8	0,55	3621DC30	5
Ø35	76	125	12	40	102,5	63	89	34,5	M16	32,9	8,5	0,80	3621DC35	5
Ø40	85	140	16	40	113	80	102	34,5	M16	35,5	9	0,90	3621DC40	4



EJEMPLO | Doble tapa, abierta/abierto / Two covers, open/open
EXAMPLE | Deux capots, ouverte/ouverte / Zwei abdeckungen, offen/offen

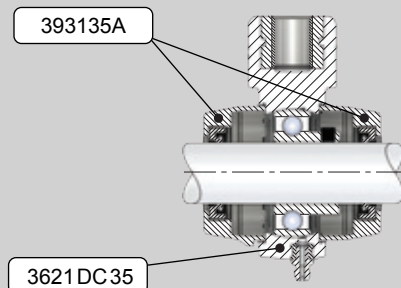

EJEMPLO | Doble tapa, abierta/cerrada / Two covers, open/closed
EXAMPLE | Deux capots, ouverte/fermé / Zwei abdeckungen, offen/geschlossen

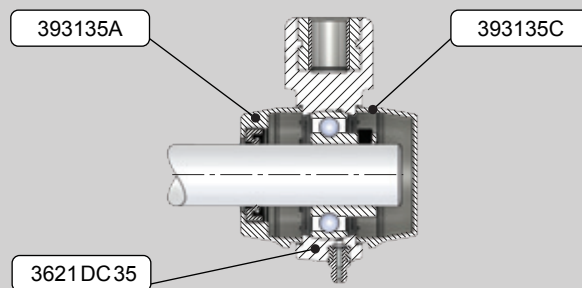

TAPA CERRADA / CLOSED COVER / CAPOT FERMÉ / SCHUTZKAPPE, GESCHLOSSEN





M Polipropileno. / Polypropylene. /
 Polypropylène. / Polypropylen.

ØEJE	ØK	ØM	T	N	Kg	COD.	
Ø20	-	49,8	23	-	0,01	393120C	5
Ø25	-	54,8	25	-	0,01	393125C	
Ø30	-	63,8	30	-	0,01	393130C	
Ø35	-	74,3	32	-	0,01	393135C	
Ø40	-	83,8	37	-	0,01	393140C	

A utilizar con modelos: / Use with models: / Utiliser avec modèles: / Modelle zu verwenden:

UCF, UFL, UCP, UCPA, UCHP, UCH, SQL

TAPA ABIERTA / OPEN COVER / CAPOT OUVERT / SCHUTZKAPPE, OFFEN




M Polipropileno. / Polypropylene. /
 Polypropylène. / Polypropylen.

ØEJE	ØK	ØM	T	N	Kg	COD.	
Ø20	33	49,8	23	7,3	0,01	393120A	5
Ø25	38	54,8	25	7,3	0,01	393125A	
Ø30	43	63,8	30	7,3	0,01	393130A	
Ø35	48	74,3	32	7,3	0,01	393135A	
Ø40	53	83,8	37	7,3	0,01	393140A	


A utilizar con modelos: / Use with models: / Utiliser avec modèles: / Modelle zu verwenden:

UCF, UFL, UCP, UCPA, UCHP, UCH, SQL

SOPORTE CABEZAL TENSOR SQL / HEAD TENSILE SUPPORT SQL
PALIER SQL STANDARD / FLANSCHLAGER SERIE SQL

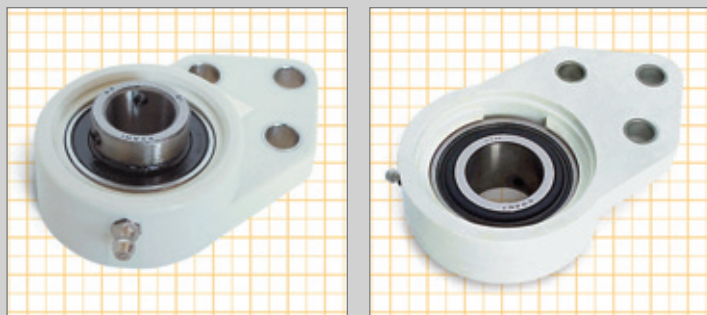


M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. / Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. / Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox. / Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

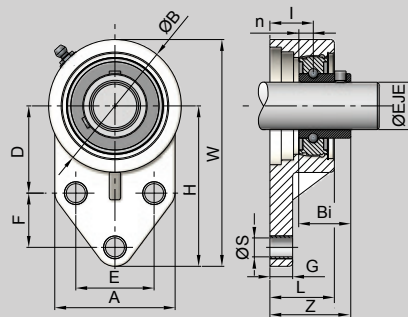


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures en mm. / Abmessungen in mm.																	SQL	
ØEJE	H	A	E	ØB	ØS	Z	L	G	W	D	F	I	Bi	n	Kg	COD.		
Ø20	76,3	62	38,1	63,5	11	32,9	26,5	11,5	108	42,9	22,2	15,4	24,7	7	0,25	383120	10	
Ø25	85,6	63,5	41,3	70	11	40,8	34	11,5	120,6	46	28,6	21,5	27	7,5	0,30	383125	10	
Ø30	97	76	47,6	83	11	40,55	32	14	138,5	52,4	31,8	19,3	30,3	8	0,45	383130	5	
Ø35	109,5	89	50,8	95	14	44,95	36,5	17	157	60,3	31,8	21,7	32,9	8,5	0,65	383135	5	

SOPORTE CABEZAL TENSOR CON TAPA CERRADA SQL
HEAD TENSILE SUPPORT WITH CLOSED COVER SQL
PALIER SQL STANDARD CAPOT FERME
FLANSCHLAGER SERIE SQL MIT SCHUTZKAPPE, GESCHLOSSEN

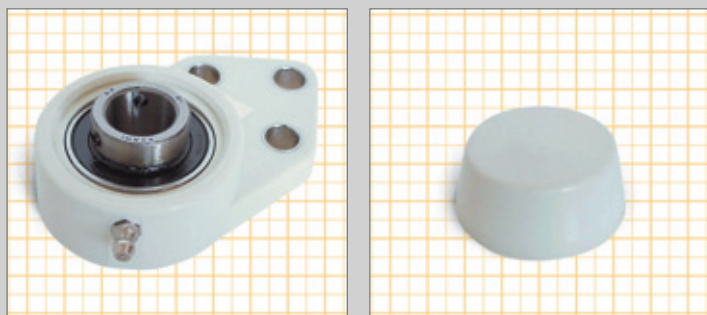


M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. / Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. / Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox. / Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

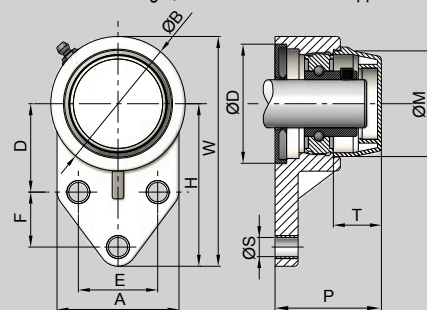


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures en mm. / Abmessungen in mm.																				SQL	
ØEJE	H	P	A	E	ØB	ØS	Z	L	G	W	D	F	I	n	ØM	T	ØD	ØK	N	Kg	COD.
Ø20	76,3	46,7	62	38,1	63,5	11	32,9	26,5	11,5	108	42,9	22,2	15,4	7	49,8	23	52,2	-	-	0,30	383120C
Ø25	85,6	55,8	63,5	41,3	70	11	40,8	34	11,5	120,6	46	28,6	21,5	7,5	54,8	25	62,2	-	-	0,35	383125C
Ø30	97	58,8	76	47,6	83	11	40,55	32	14	138,5	52,4	31,8	19,3	8	63,8	30	72,2	-	-	0,50	383130C
Ø35	109,5	63,5	89	50,8	95	14	44,95	36,5	17	157	60,3	31,8	21,7	8,5	74,3	32	82,2	-	-	0,70	383135C

SOPORTE CABEZAL TENSOR CON TAPA ABIERTA SQL
HEAD TENSILE SUPPORT WITH OPEN COVER SQL
PALIER SQL STANDARD CAPOT OUVERT
FLANSCHLAGER SERIE SQL MIT SCHUTZKAPPE, OFFEN


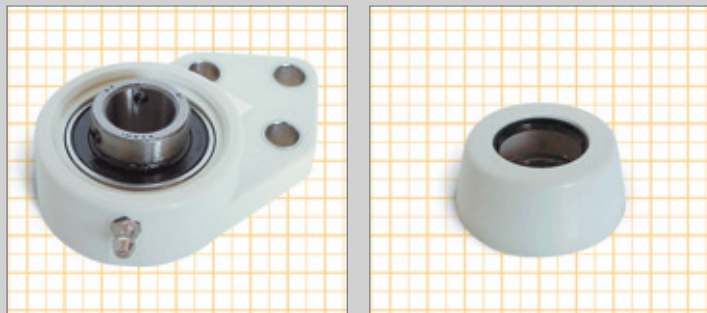


M Soporte en PP especial, rodamiento acero, insertos en acero inoxidable. / Support in special PP, steel bearing, bushings in stainless steel. / Cage thermoplastique en PP spécial, roulements acier, inserts inox. / Gehäuse in PP besonderes. Stahl-lager, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

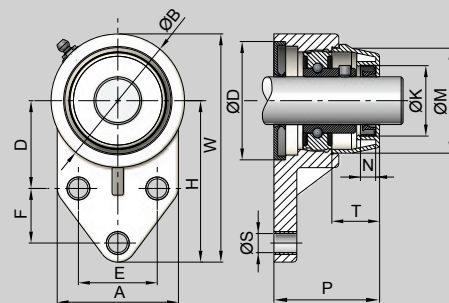


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures en mm. / Abmessungen in mm.																				SQL	
ØEJE	H	P	A	E	ØB	ØS	Z	L	G	W	D	F	I	n	ØM	T	ØD	ØK	N	Kg	COD.
Ø20	76,3	46,7	62	38,1	63,5	11	32,9	26,5	11,5	108	42,9	22,2	15,4	7	49,8	23	52,2	33	7,3	0,30	383120A
Ø25	85,6	55,8	63,5	41,3	70	11	40,8	34	11,5	120,6	46	28,6	21,5	7,5	54,8	25	62,2	38	7,3	0,35	383125A
Ø30	97	58,8	76	47,6	83	11	40,55	32	14	138,5	52,4	31,8	19,3	8	63,8	30	72,2	43	7,3	0,50	383130A
Ø35	109,5	63,5	89	50,8	95	14	44,95	36,5	17	157	60,3	31,8	21,7	8,5	74,3	32	82,2	48	7,3	0,70	383135A

SOPORTE OVALADO MINI UFL-M / MINI OVAL SUPPORT UFL-M
PALIER LOSANGE MINI UFL-M / KLEIN-FLANSCHLAGER 2-LOCH-BEFESTIGUNG SERIE UFL-M

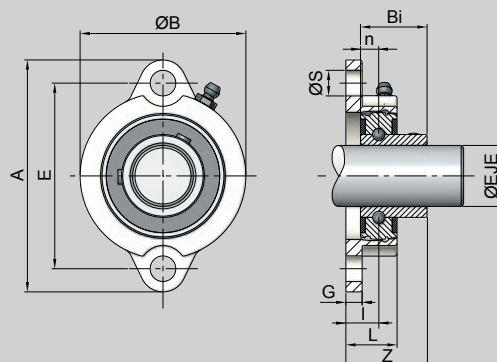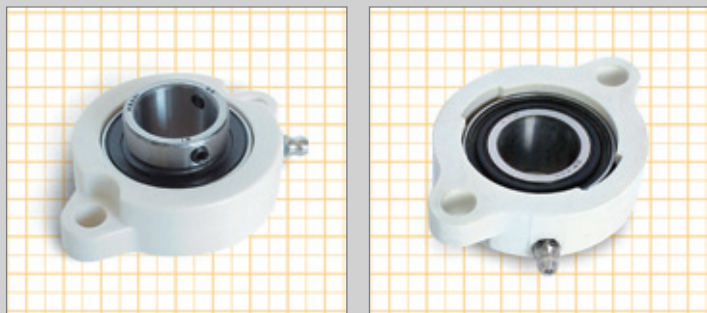


Dimensiones en mm. / Dimensions in mm. / Dimensions in mm. / dimensionen aus mm.												UFL-M	
ØEJE	A	E	G	I	ØS	Z	L	ØB	Bi	n	Kg	COD.	
Ø20	90,4	71	11	11,2	10,2	28,7	20	63,1	24,7	7	0,30	375120	10
Ø25	95,4	76	11	11,5	10,5	30,8	21	68,8	27	7,5	0,35	375125	10

SOPORTE OVALADO MINI UFL-MC / MINI OVAL SUPPORT UFL-MC
PALIER LOSANGE MINI UFL-MC / KLEIN-FLANSCHLAGER 2-LOCH-BEFESTIGUNG SERIE UFL-MC


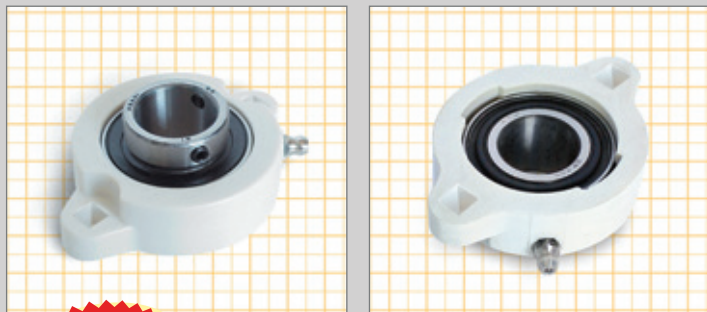


**NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT**

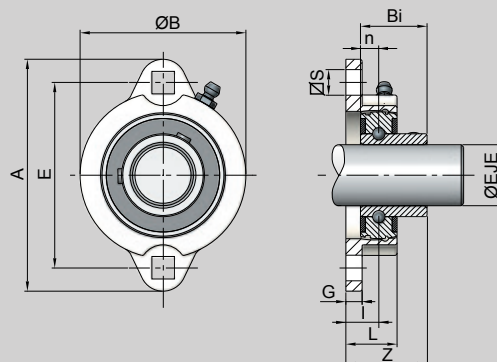

Dimensiones en mm. / Dimensions in mm. / Dimensions en mm. / dimensionen aus mm.												UFL-MC	
ØEJE	A	E	G	I	ØS	Z	L	ØB	Bi	n	Kg	COD.	
Ø20	90,4	71	11	11,2	9x9	28,7	20	63,1	24,7	7	0,30	375120S	10
Ø25	95,4	76	11	11,5	9x9	30,8	21	68,8	27	7,5	0,35	375125S	10

TAPA CERRADA / CLOSED COVER / CAPOT FERMÉ / SCHUTZKAPPE, GESCHLOSSEN






Polipropileno. / Polypropylene. /
Polypropylène. / Polypropylen.

A utilizar con modelos:
Use with models:
Utiliser avec modèles:
Modelle zu verwenden:

} UCF, UFL, UCP, UCPA, UCHP, UCH, SQL

ØEJE	ØK	ØM	T	N	Kg	COD.	
Ø20	-	49,8	23	-	0,01	393120C	5
Ø25	-	54,8	25	-	0,01	393125C	
Ø30	-	63,8	30	-	0,01	393130C	
Ø35	-	74,3	32	-	0,01	393135C	
Ø40	-	83,8	37	-	0,01	393140C	

TAPA ABIERTA / OPEN COVER / CAPOT OUVERT / SCHUTZKAPPE, OFFEN



Polipropileno. / Polypropylene. /
Polypropylène. / Polypropylen.

A utilizar con modelos:
Use with models:
Utiliser avec modèles:
Modelle zu verwenden:


} UCF, UFL, UCP, UCPA, UCHP, UCH, SQL

ØEJE	ØK	ØM	T	N	Kg	COD.	
Ø20	33	49,8	23	7,3	0,01	393120A	5
Ø25	38	54,8	25	7,3	0,01	393125A	
Ø30	43	63,8	30	7,3	0,01	393130A	
Ø35	48	74,3	32	7,3	0,01	393135A	
Ø40	53	83,8	37	7,3	0,01	393140A	

SOPORTE CUADRADO UCF / SQUARE SUPPORT UCF
PALIER CARRÉ UCF STANDARD / EDELSTAHL-FLANSCHLAGER 4-LOCH-BEFESTIGUNG SERIE UCF



M Soporte y rodamiento Acero inoxidable. /
 Support and bearing Stainless Steel. /
 Cage inox. roulements inox.
 Gehäuse, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

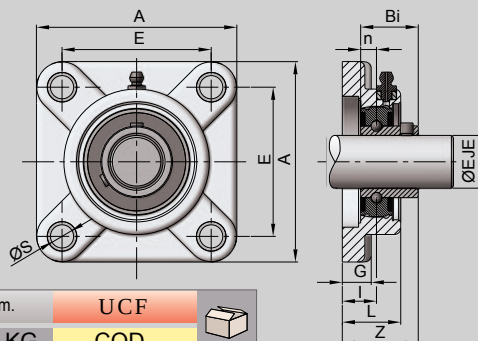


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.										UCF	
ØEJE	A	E	G	L	ØS	Z	I	KG	COD.		
Ø20	86	63,5	11	25	12	33,3	15	0,60	312120MTSS	10	
Ø25	95	70	13	26,5	12	35,8	16	0,70	312125MTSS	10	
Ø30	108	82,5	13	30	15	40,2	18	1,00	312130MTSS	5	
Ø35	117	92	14	33	15	44,4	19	1,50	312135MTSS	4	
Ø40	130	101,5	14	36	15	51,2	21	1,90	312140MTSS	4	

SOPORTE OVALADO UFL / OVAL SUPPORT UFL
PALIER LOSANGE UFL STANDARD / EDELSTAHL-FLANSCHLAGER 2-LOCH-BEFESTIGUNG SERIE UFL





M Soporte y rodamiento Acero inoxidable. /
 Support and bearing Stainless Steel. /
 Cage inox. roulements inox.
 Gehäuse, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

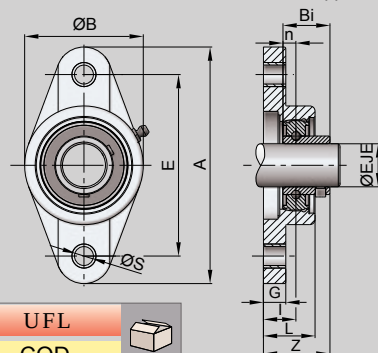


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.										UFL	
ØEJE	A	E	G	L	ØS	Z	I	ØB	Kg	COD.	
Ø20	112	90	11	25	12	33,2	15	60	0,45	324120MTSS	10
Ø25	124	99	13	26,5	12	35,8	16	68	0,55	324125MTSS	10
Ø30	141	116,5	13	30	15	40,2	18	80	0,80	324130MTSS	5
Ø35	155,5	130	14	33	15	44,4	19	90	1,20	324135MTSS	5
Ø40	171,5	143,5	14	36	15	51,2	21	100	1,60	324140MTSS	4

SOPORTE OMEGA UCP / OMEGA SUPPORT UCP
PALIER A SEMELLE UCP / EDELSTAHL-STEHLAGER SERIE UCP

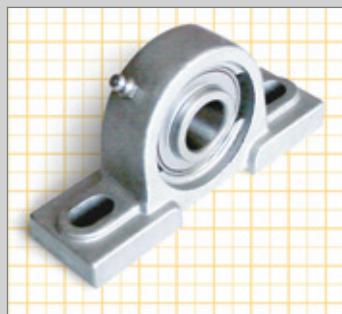



M Soporte y rodamiento Acero inoxidable. /
 Support and bearing Stainless Steel. /
 Cage inox. roulements inox.
 Gehäuse, Buchsen und Schmiernippel in Edelstahl

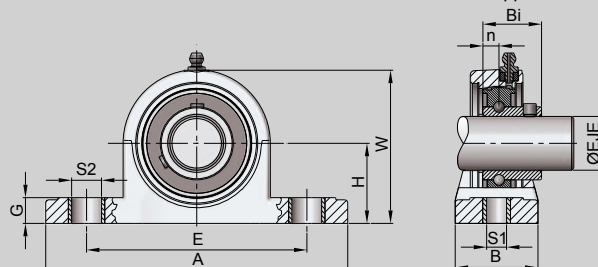


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.												UCP	
ØEJE	H	A	E	B	S1	S2	G	W	Bi	n	KG	COD.	
Ø20	33,3	127	95	38	12	19	15	65	31	12,7	0,75	336120MTSS	10
Ø25	36,5	140	105	38	12	19	16	70	34,1	14,3	0,85	336125MTSS	10
Ø30	42,9	165	121	48	15	21	18	83	38,1	15,9	1,40	336130MTSS	5
Ø35	47,6	167	127	48	15	21	19	94	42,9	17,5	2,00	336135MTSS	4
Ø40	49,2	184	137	54	15	23	19	100	49,2	19	2,50	336140MTSS	4

SOPORTE CUADRADO UCF/R / SQUARE SUPPORT UCF/R / PALIER CARRÉ UCF/R STANDARD / VIERLOCHBEFESTIGUNG LAGERGEHÄUSE SERIE UCF/R



M Soporte PP reforzado + cubierta acero inox. - Rodamiento Acero
 Housing in reinforced PP covered in Stainless Steel - Bearing in Steel
 Support de palier en polypropylène renforcé recouvert en acier inox, Roulement en acier
 Lagergehäuse aus Polypropylen mit verstärktem Edelstahl überzogen, Lager in Stahl

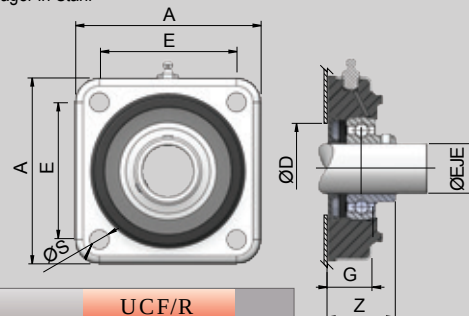


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.


ØEJE	A	E	G	ØS	Z	P	U	ØD		KG	COD.	
								Max.	Min.			
Ø30	113	83	27	11	41	68	65	60	50	0,88	31R2730	4
Ø35	113	83	27	11	45	68	65	70	55	0,82	31R2735	4
Ø40	113	83	27	11	48,5	68	65	78	65	0,75	31R2740	4

NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT

SOPORTE CUADRADO CON TAPA CERRADA UCF/R / SQUARE BEARING HOUSING WITH CLOSED COVER UCF/R / SUPPORT DE PALIER CARRÉ AVEC CAPOT FERMÉ UCF/R / VIERLOCHBEFESTIGUNG LAGERGEHÄUSE SERIE UCF/R MIT GESCHLOSSEN SCHUTZKAPPE



M Tapa y soporte en PP reforzado+ cubierta acero inox - Rodamiento acero
 Closed cover and housing in reinforced PP covered in Stainless Steel, Bearing in Steel
 Capot fermé et support de palier en polypropylène renforcé recouvert en acier inox, Roulement en acier
 Geschlossen Schutzkappe und Lagergehäuse aus Polypropylen mit verstärkte Edelstahl überzogen - Lager in Stahl

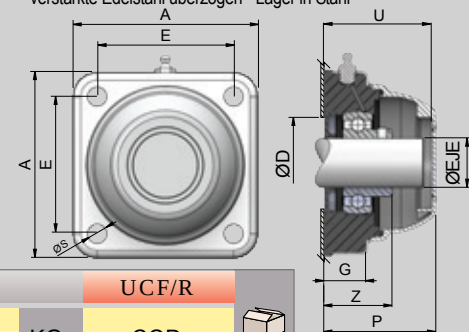


Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.


ØEJE	A	E	G	ØS	Z	P	U	ØD		KG	COD.	
								Max.	Min.			
Ø30	113	83	27	11	41	68	65	60	50	0,94	31R2730C	4
Ø35	113	83	27	11	45	68	65	70	55	0,87	31R2735C	4
Ø40	113	83	27	11	48,5	68	65	78	65	0,80	31R2740C	4

NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT

SOPORTE CUADRADO CON TAPA ABIERTA UCF/R / SQUARE BEARING HOUSING WITH OPEN COVER UCF/R / SUPPORT DE PALIER CARRÉ AVEC CAPOT OUVERT UCF/R / VIERLOCHBEFESTIGUNG LAGERGEHÄUSE SERIE UCF/R MIT GEÖFFNET SCHUTZKAPPE



M Tapa y soporte en PP reforzado+ cubierta acero inox - Rodamiento acero
 Closed cover and housing in reinforced PP covered in Stainless Steel, Bearing in Steel
 Capot fermé et support de palier en polypropylène renforcé recouvert en acier inox, Roulement en acier
 Schutzkappe und Lagergehäuse aus Polypropylen mit verstärkte Edelstahl überzogen - Lager in Stahl

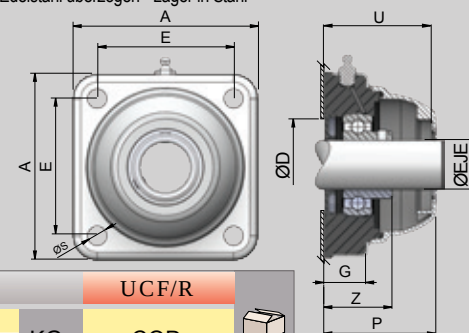

Dimensiones en mm. / Sizes in mm. / Measures in mm. / Abmessungen in mm.

ØEJE	A	E	G	ØS	Z	P	U	ØD		KG	COD.	
								Max.	Min.			
Ø30	113	83	27	11	41	68	65	60	50	0,94	31R2730A	4
Ø35	113	83	27	11	45	68	65	70	55	0,87	31R2735A	4
Ø40	113	83	27	11	48,5	68	65	78	65	0,80	31R2740A	4

NUEVO PRODUCTO
NEW PRODUCT
NOUVEAU PRODUIT
NEUES PRODUKT